


PANEL 60  
CL, rond, DALI




- Opbouw of deelinbouw van het paneel mogelijk

Productspecificaties


100-277 V ~ 50/60 Hz | 1000 mA  
Systeemvermogen: 42 W  
Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)  
Inbouwmaten: inbouw-Ø: 20 cm D: 7 cm  
Dimbaar: Dali

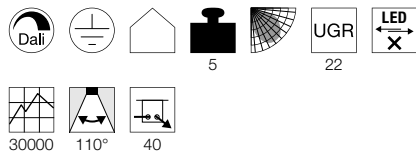

Maattekening




PANEL  
CL, 1200x300 mm, PHASE

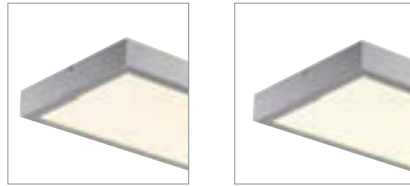


- UGR < 19
- Geschikt voor beeldschermwerkplek volgens EN 12464-1

Productspecificaties


220-240 V ~ 50/60 Hz | 1000 mA  
Systeemvermogen: 45 W  
Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)  
Dimbaar: C

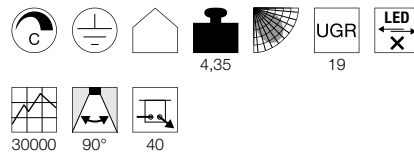

Maattekening




PANEL  
CL, 1200x300 mm, DALI

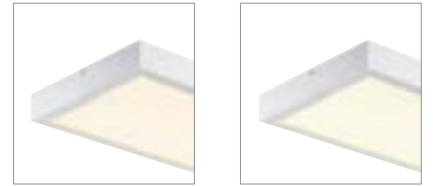


- UGR < 19
- Geschikt voor beeldschermwerkplek volgens EN 12464-1

Productspecificaties

100-277 V ~ 50/60 Hz | 1000 mA  
Systeemvermogen: 45 W  
Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)  
Dimbaar: Dali

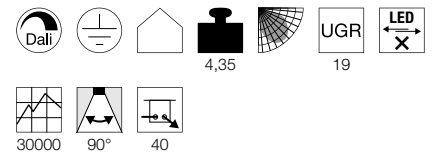

Maattekening



Variant	Art. nr.	EUR
3150 lm   3000 K   CRI > 80		
□ wit	1003040	259,00
3350 lm   4000 K   CRI > 80		
□ wit	1003041	259,00
3150 lm   3000 K   CRI > 80		
■ grijs	1003042	259,00
3350 lm   4000 K   CRI > 80		
■ grijs	1003043	259,00

Variant	Art. nr.	EUR
3100 lm   3000 K   CRI > 80		
□ wit	1001505	249,00
3400 lm   4000 K   CRI > 80		
□ wit	1001506	249,00
3100 lm   3000 K   CRI > 80		
■ grijs	1001508	249,00
3400 lm   4000 K   CRI > 80		
■ grijs	1001509	249,00

Variant	Art. nr.	EUR
3100 lm   3000 K   CRI > 80		
□ wit	1003052	259,00
3400 lm   4000 K   CRI > 80		
□ wit	1003053	259,00
3100 lm   3000 K   CRI > 80		
■ grijs	1003054	259,00
3400 lm   4000 K   CRI > 80		
■ grijs	1003055	259,00