

FLAT FRAME BASIC
EL, QT9

SOCKET
INSIDE




Productspecificaties

12 V ~ 50/60 Hz
Materiaal: aluminium / glas



Maattekening

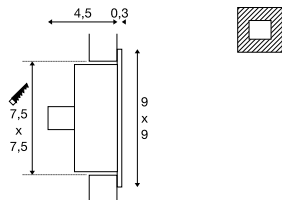

Aanwijzing

Materiaaldikte montagevlak: 10-25 mm max.
Transformator excl.

Aanbevolen accessoires

- Transformator 12 V AC | 60 VA
Art. nr. 461060 | 17,00 EUR
- Inbouwframe
Art. nr. 112780 | 5,00 EUR
- Inbouwdoos
Art. nr. 112781 | 8,50 EUR


Lichtbronspecificaties

max. 20W QT9

Variant	Art. nr.	EUR
G4 QT9		
<input type="checkbox"/> wit	112731	25,00
G4 QT9		
<input checked="" type="checkbox"/> grijs	112732	25,00

FRAME BASIC
EL, HV

LED
INSIDE

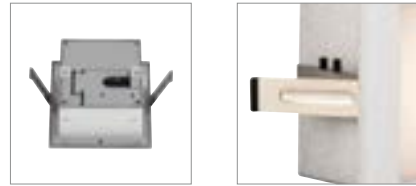


Productspecificaties

100-277 V ~ 50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 3,1 W
Materiaal: aluminium



Maattekening

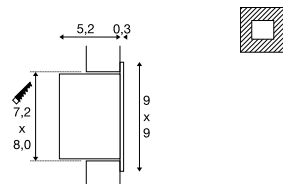

Aanwijzing

Materiaaldikte montagevlak: 10-30 mm max.

Aanbevolen accessoires

- Inbouwframe
Art. nr. 112780 | 5,00 EUR
- Inbouwdoos
Art. nr. 112781 | 8,50 EUR

Variant	Art. nr.	EUR
140 lm 2700 K CRI > 80		
<input type="checkbox"/> wit	1000576	60,00
140 lm 2700 K CRI > 80		
<input checked="" type="checkbox"/> grijs	1000577	60,00

FRAME BASIC
EL

LED
INSIDE




Productspecificaties

350 mA | 1W
Materiaal: aluminium / glas



Maattekening

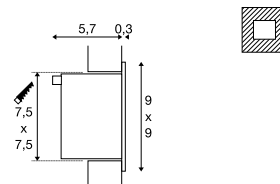

Aanwijzing

Materiaaldikte montagevlak: 10-30 mm max.
Bij aansluiting van meerdere lampen dient rekening te worden gehouden met de serieschakeling!
AMP stekker incl. / driver excl.

Aanbevolen accessoires

- Led-driver 350 mA | 3 W
Art. nr. 464107 | 19,00 EUR
- Inbouwframe
Art. nr. 112780 | 5,00 EUR
- Inbouwdoos
Art. nr. 112781 | 8,50 EUR
- Verdeelblok 3 uitgangen
Art. nr. 111850 | 11,00 EUR

Variant	Art. nr.	EUR
45 lm 4000 K CRI > 80		
<input checked="" type="checkbox"/> grijs	111260	35,00
40 lm 3000 K CRI > 80		
<input checked="" type="checkbox"/> grijs	111262	35,00
45 lm 4000 K CRI > 80		
<input type="checkbox"/> wit	113260	35,00
40 lm 3000 K CRI > 80		
<input type="checkbox"/> wit	113262	35,00