



NEW TRIA 110

single, vierkant, CS, PHASE




Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium
Dimbaar: C, L

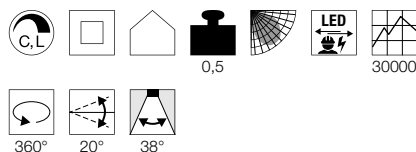

Maattekening



Aanwijzing

Clipveren
Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
1010 lm 2700 K CRI > 80		
■ zwart	114240	170,00
1030 lm 2700 K CRI > 80		
□ wit	114241	170,00
1100 lm 3000 K CRI > 80		
■ zwart	114250	170,00
1120 lm 3000 K CRI > 80		
□ wit	114251	170,00



NEW TRIA 150

single, rond, CS, 1-10 V




Productspecificaties

100-240 V ~ 50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium
Dimbaar: 1-10 V



Maattekening



Aanwijzing

Clipveren
Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
2210 lm 2700 K CRI > 80		
■ zwart	114260	229,00
2275 lm 2700 K CRI > 80		
□ wit	114261	229,00
2425 lm 3000 K CRI > 80		
■ zwart	114270	229,00
2500 lm 3000 K CRI > 80		
□ wit	114271	229,00



NEW TRIA 150

single, vierkant, CS, 1-10 V




Productspecificaties

100-240 V ~ 50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 29 W
Materiaal: aluminium
Dimbaar: 1-10 V



Maattekening



Aanwijzing

Clipveren
Materiaaldikte montagevlak: 20 mm max.

Variant	Art. nr.	EUR
2210 lm 2700 K CRI > 80		
■ zwart	114280	229,00
2275 lm 2700 K CRI > 80		
□ wit	114281	229,00
2425 lm 3000 K CRI > 80		
■ zwart	114290	229,00
2500 lm 3000 K CRI > 80		
□ wit	114291	229,00