


ENOLA L ROUND
UP/DOWN S
WL




• De lichtkleur is bij de installatie in te stellen door middel van een schakelaar

Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 7 W
Materiaal: aluminium / glas

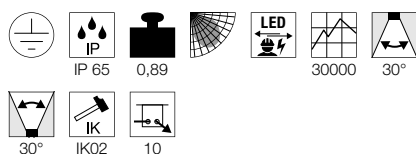

Maattekening




ENOLA L ROUND
UP/DOWN M
WL




• De lichtkleur is bij de installatie in te stellen door middel van een schakelaar

Productspecificaties

120-277 V ~ 50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium / glas

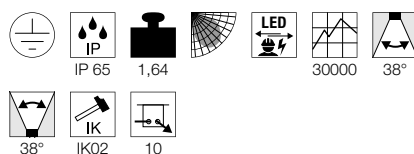

Maattekening




ENOLA L ROUND
UP/DOWN L
WL




• De lichtkleur is bij de installatie in te stellen door middel van een schakelaar

Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 53 W
Materiaal: aluminium / glas

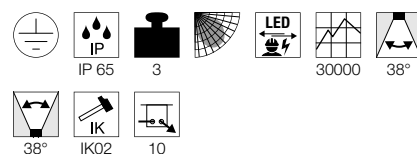

Maattekening



Variant	Art. nr.	EUR
Up: 285/320 lm 3000/4000 K CRI > 90 Down: 285/320 lm 3000/4000 K CRI > 90	1003424	235,00
■ antraciet		

Variant	Art. nr.	EUR
Up: 740/840 lm 3000/4000 K CRI > 90 Down: 740/840 lm 3000/4000 K CRI > 90	1003425	290,00
■ antraciet		

Variant	Art. nr.	EUR
Up: 2700/3000 lm 3000/4000 K CRI > 90 Down: 2700/3000 lm 3000/4000 K CRI > 90	1003441	400,00
■ antraciet		