




1003523 89

WORKLIGHT PLUS  
FLLED  
INSIDE


- Intelligente aanwezigheids- en helderheidsensor
- Geschikt voor beeldschermwerkplek volgens EN 12464-1
- Direct en indirect licht

## Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 226 mA  
 Systeemvermogen: 48 W  
 Materiaal: aluminium / acryl  
 Dimbaar: switch

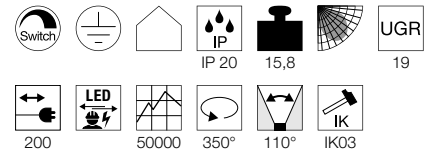

## Maattekening



## Aanwijzing

Schakelaar op de lampschacht  
 Geaarde stekker

Variant	Art. nr.	EUR
Direct: 3600 lm   3000 K   CRI > 80 Indirect: 1800 lm   3000 K   CRI > 80		
□ mat wit	<b>1002847</b>	<b>1.225,00</b>
Direct: 3600 lm   3000 K   CRI > 80 Indirect: 1800 lm   3000 K   CRI > 80		
■ mat antraciet	<b>1002848</b>	<b>1.225,00</b>
Direct: 3600 lm   4000 K   CRI > 80 Indirect: 1800 lm   4000 K   CRI > 80		
□ mat wit	<b>1003523</b>	<b>1.225,00</b>
Direct: 3600 lm   4000 K   CRI > 80 Indirect: 1800 lm   4000 K   CRI > 80		
■ mat antraciet	<b>1003524</b>	<b>1.225,00</b>