

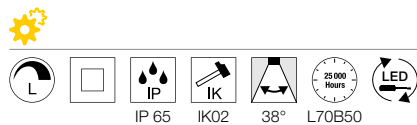







KAMUELA ECO EL, rond, PHASE



220-240 V ~ 50 Hz
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: 40 mm max.
- Brandwerend voor minst. 90 minuten volgens BS 476-21

KAMUELA ECO EL, rond, PHASE

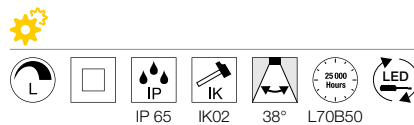

220-240 V ~ 50 Hz
Systeemvermogen: 6,5 W
Materiaal: aluminium / kunststof

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: 40 mm max.
- Brandwerend voor minst. 90 minuten volgens BS 476-21

Variant	Art. nr.
400 lm 3000 K CRI 80	
■ zwart	1001015
400 lm 3000 K CRI 80	
□ wit	1001016

Variant	Art. nr.
400 lm 4000 K CRI 80	
■ zwart	1001017
400 lm 4000 K CRI 80	
□ wit	1001018

