




111292 408

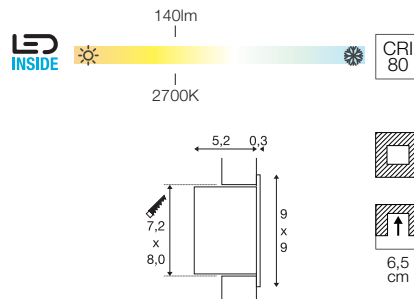

1000577 409

FRAME BASIC RL, HV



100-277 V ~ 50/60 Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 3,1 W
Materiaal: aluminium



- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: 10-30 mm

1000576, 1000577	140lm 2700K	

- Inbouwframe
Art. nr. 112780
- Inbouwdoos
Art. nr. 112781

Variant	Art. nr.
140 lm 2700 K CRI 80	
<input type="checkbox"/> wit	1000576
140 lm 2700 K CRI 90	
<input type="checkbox"/> grijs	1000577

FRAME BASIC RL

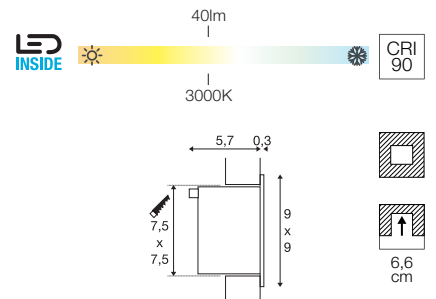

350 mA
Systeemvermogen: 1 W
Materiaal: aluminium/glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: 10-30 mm max.
- AMP stekker incl. / driver excl.

113262, 111262	40lm 3000K	

- Verdeelblok 3 uitgangen
Art. nr. 111850
- Kabelverlenging, 1m
Art. nr. 111861
- Inbouwframe
Art. nr. 112780
- Inbouwdoos
Art. nr. 112781
- LED-driver 350 mA | 3 W
incl. trekontlasting
Art. nr. 464107

Variant	Art. nr.
40 lm 3000 K CRI 90	
<input type="checkbox"/> wit	113262
40 lm 3000 K CRI 90	
<input type="checkbox"/> grijs	111262