



240006 420





1002102 420



114431 421




PATTA-I
EL, rond, PHASE

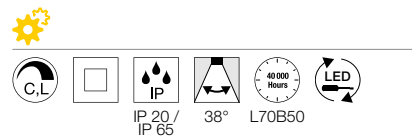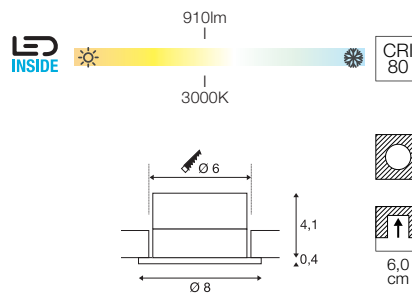

220-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm

PATTA-I
EL, vierkant, PHASE

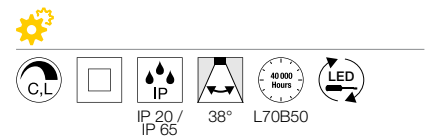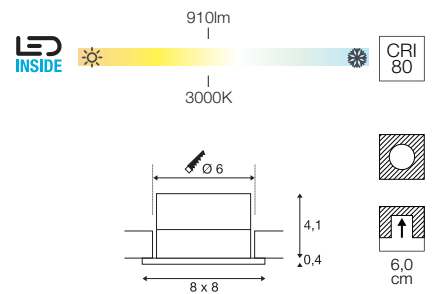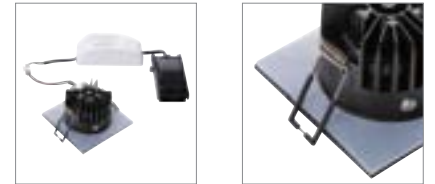

220-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 11 W
Materiaal: aluminium/glas

- Klemveren
- Materiaaldikte montagevlak: 25 mm

Variant	Art. nr.
910 lm 3000 K CRI 80	
■ zwart	114420
910 lm 3000 K CRI 80	
□ wit	114421
910 lm 3000 K CRI 80	
■ geborsteld aluminium	114426

Variant	Art. nr.
910 lm 3000 K CRI 80	
■ zwart	114430
910 lm 3000 K CRI 80	
□ wit	114431
910 lm 3000 K CRI 80	
■ geborsteld aluminium	114436

Variant	Art. nr.
910 lm 3000 K CRI 80	
■ zwart	114420
910 lm 3000 K CRI 80	
□ wit	114421
910 lm 3000 K CRI 80	
■ geborsteld aluminium	114426

Variant	Art. nr.
910 lm 3000 K CRI 80	
■ zwart	114430
910 lm 3000 K CRI 80	
□ wit	114431
910 lm 3000 K CRI 80	
■ geborsteld aluminium	114436