


TRAIL-LITE® 60
EL

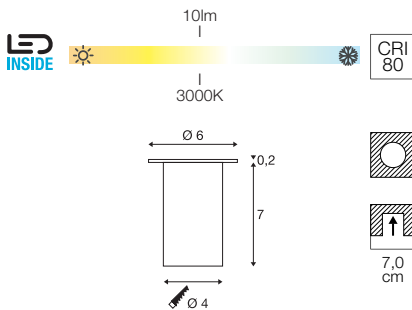


12 V ~ 50/60 Hz
Stroomverbruik: 0,3 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Gebruik alleen met conventionele trafo.
- Inbouwkop incl.
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout

Transformator 12 V AC | 10 VA IP44
Art. nr. 227140

POWER TRAIL-LITE®
EL, rond/vierkant

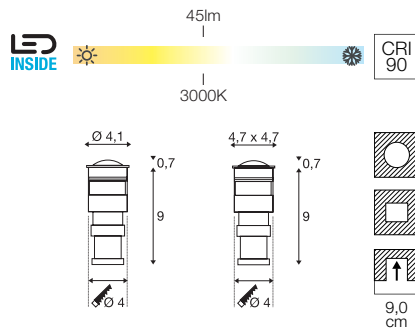

350 mA
Systeemvermogen: 1 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas


- Gebruik alleen met driver 350 mA, bedrading van meerdere power-leds alleen in serieschakeling!
- Incl. inbouwhus
- Het armatuur is geschikt voor inbouw in hout
- Open kabeleinde

228332, 228342	45lm 3000K	

LED-driver 320 mA | 3 W
 incl. trekontlasting
Art. nr. 464108

Variant	Art. nr.
45 lm 3000 K CRI 90	
roestvrij staal	228332
45 lm 3000 K CRI 90	
roestvrij staal	228342

GIMBLE OUT
EL

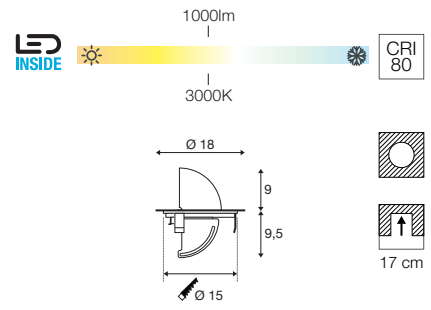

220 - 240 V ~ 50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 13 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas

- Open kabeleinde

1000384	1000lm 3000K	

IP68 verbindingsbox, 3-polig
Art. nr. 228730

 Inbouwleiding DN160
Art. nr. 233792

 Vloer montagepot
Art. nr. 1000655

Variant	Art. nr.
1000 lm 3000 K CRI 80	
roestvrij staal	1000384