



EXPLORE DALI 2019

DAAR STAAN WIJ VOOR.




PRIJS EN KWALITEIT IN
PERFECTE HARMONIE



SNELLE EN
BETROUWBARE LEVERING
24u (DUITSLAND), 48u (EUROPA)



WIJ ZIJN UW MAGAZIJN
98% BESCHIKBAARHEID



5 JAAR GARANTIE*

OVER DEZE CATALOGUS

In deze catalogus wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. De belangrijkste technische details zijn hierdoor in één oogopslag te zien. Een uitgebreide uitleg van deze pictogrammen staat afgebeeld achter in deze catalogus.

De afbeeldingen en opgaven in deze catalogus dienen ter informatie en/of illustratie en kunnen afwijken in kleur, vorm en technische details.

Een groot deel van de in deze catalogus gepresenteerde producten zijn gepatenteerd en gedeponereerd bij het Merkenburo.

De totstandkoming van de catalogus, foto's alsook de verpakkingen en handleidingen is het geestelijk eigendom van SLV.

Niets uit deze catalogus mag gekopieerd of verveelvoudigd worden, zonder toestemming van SLV. Informeer voor digitale productinformatie en fotomateriaal bij SLV.

De prijzen in deze catalogus zijn advies verkoopprijzen in Euro's, exclusief BTW. Prijzen zijn geldig vanaf 1 november 2018 tot aan het uitkomen van de BIG WHITE 2020. Alle voorgaande prijslijsten komen daarmee te vervallen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Digitale prijslijsten zijn op aanvraag beschikbaar.

Alle armaturen worden geleverd zonder lichtbron(nen), tenzij anders vermeld. Lichtbronnen vallen niet onder de garantie en worden niet teruggenomen.



EXPERIENCE LIGHT

Druk- en zetfouten voorbehouden.

slv.nl

NIEUW PROJECT? WIJ VERLICHTEN UW WERK!

Verlichtingsprojecten tot in de kleinste details uitwerken, voorstellen aan de klant en succesvol opvolgen vraagt om expertise en tijd. Het projectteam van SLV helpt u daarom graag uw werk te verlichten. Of het nu gaat om de toepassing van verlichting in woningen, kantoren, winkels of horeca; wij ontzorgen u graag bij uw volgende opdracht. SLV biedt naast een 360° productportfolio de ondersteuning van aanvraag, via lichtontwerp tot implementatie.

Onze projectdiensten: product- en lichtadvies, lichtplannen in 2D en/of 3D, energiebesparingscalculaties, technische documentatie, demo producten, ontzorging van offerte tot opvolging.

Neem de garantievoorwaarden in acht die u vindt op slv.com → Service → Downloads → Garantievoorwaarden.

MEDO 40



WORKLIGHT




Q-LINE®



EURO SPOT TRACK



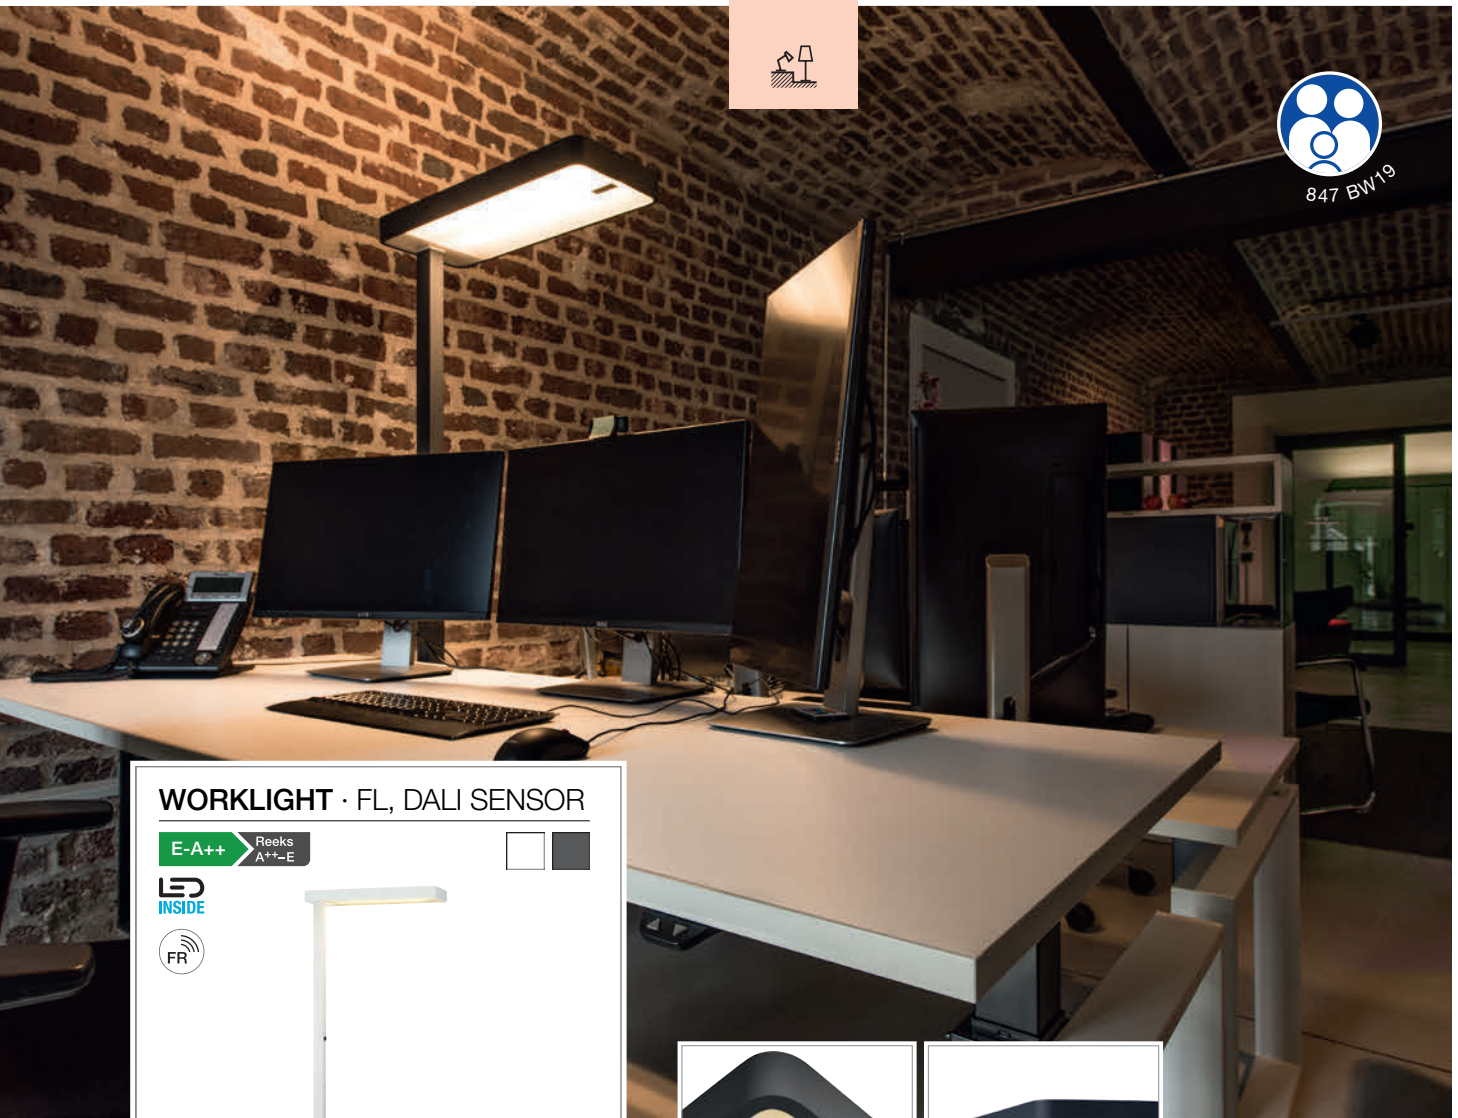


WORKLIGHT · FL, DALI SENSOR

E-A++ Reeks
A++-E

LED INSIDE




- Aanwezigheidsdetector, daglichtsturing
- Premium led
- Geschikt voor Dali-Zigbee-bussysteem

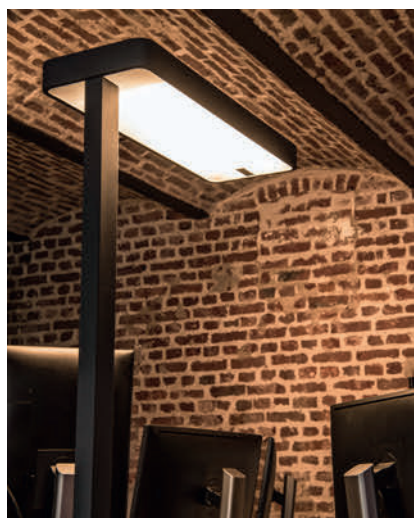

Productspecificaties


220-240V ~50/60Hz 226mA
 Systemvermogen: 49W
 Materiaal: aluminium / acryl
 Dimbaar: touch-dimfunctie via schakelaar

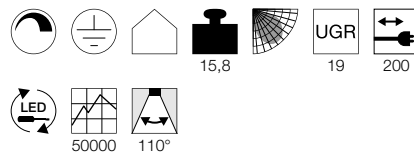

Aanbevolen accessoires

- Afstandsbediening
 Art. nr. 1000454 | 79,90 EUR
- Programmeerbare IR-afstandsbediening
 Art. nr. 1000455 | 139,90 EUR

Maattekening




Opmerking

Schakelaar op de armatuurschacht
 Met de programmeerbare IR-afstandsbediening kunnen groepen en lichtscènes worden gecreëerd
 Geaarde stekker

Uitvoering

direct: 3600lm | 3000K | CRI>80
 indirect: 1920lm | 3000K | CRI>80
 □ wit
 direct: 3600lm | 3000K | CRI>80
 indirect: 1920lm | 3000K | CRI>80
 ■ antraciet


Art. nr.	EUR
1000450	1.290,00
1000451	1.290,00

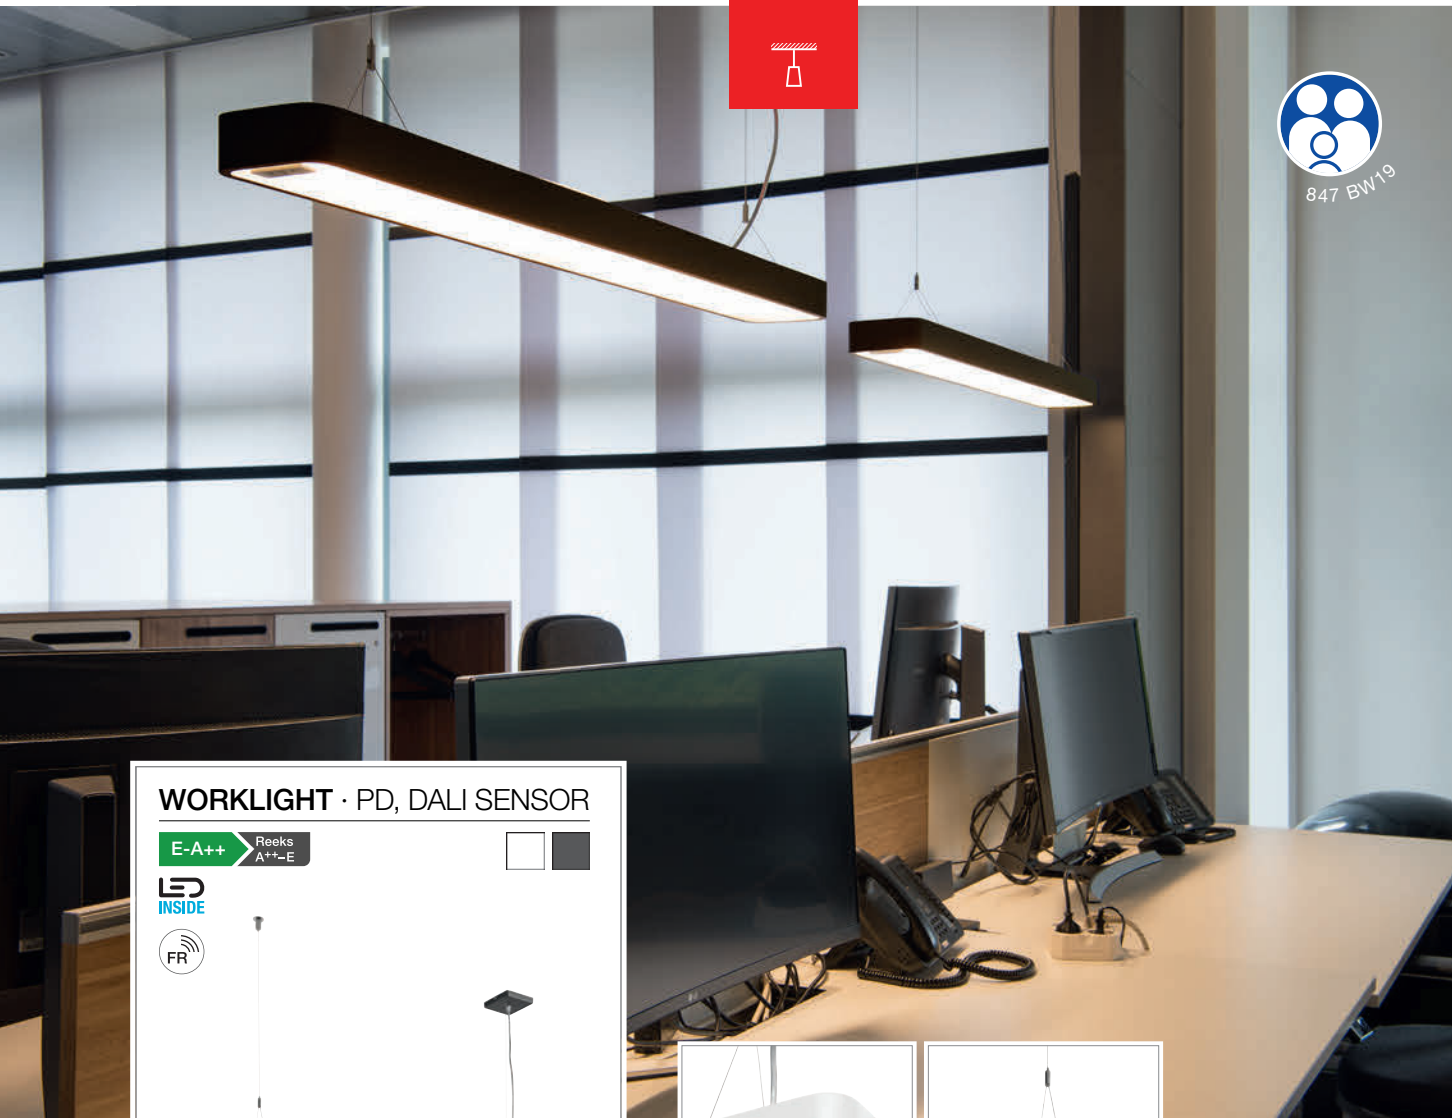

WORKLIGHT · PD, DALI SENSOR

E-A++ Reeks
A++-E

LED INSIDE





- Aanwezigheidsdetector, daglichtsturing
- Premium led
- Geschikt voor Dali-Zigbee-bussysteem



Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 226mA
 Systemvermogen: 49W
 Materiaal: aluminium / acryl
 Dimbaar: touch-dimfunctie

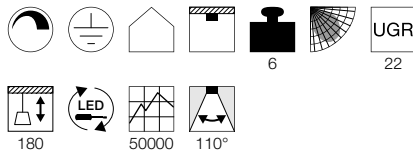


Aanbevolen accessoires

- Afstandsbediening
 Art. nr. 1000454 | 79,90 EUR
- Programmeerbare IR-afstandsbediening
 Art. nr. 1000455 | 139,90 EUR



Maattekening



Opmerking

Met de programmeerbare IR-afstandsbediening kunnen groepen en lichtscènes worden gecreëerd

Uitvoering

direct: 3600lm | 3000K | CRI>80
 indirect: 1800lm | 3000K | CRI>80

wit


direct: 3600lm | 3000K | CRI>80
 indirect: 1800lm | 3000K | CRI>80

antraciet

Art. nr.	EUR
1000452	749,00
1000453	749,00



843 BW19

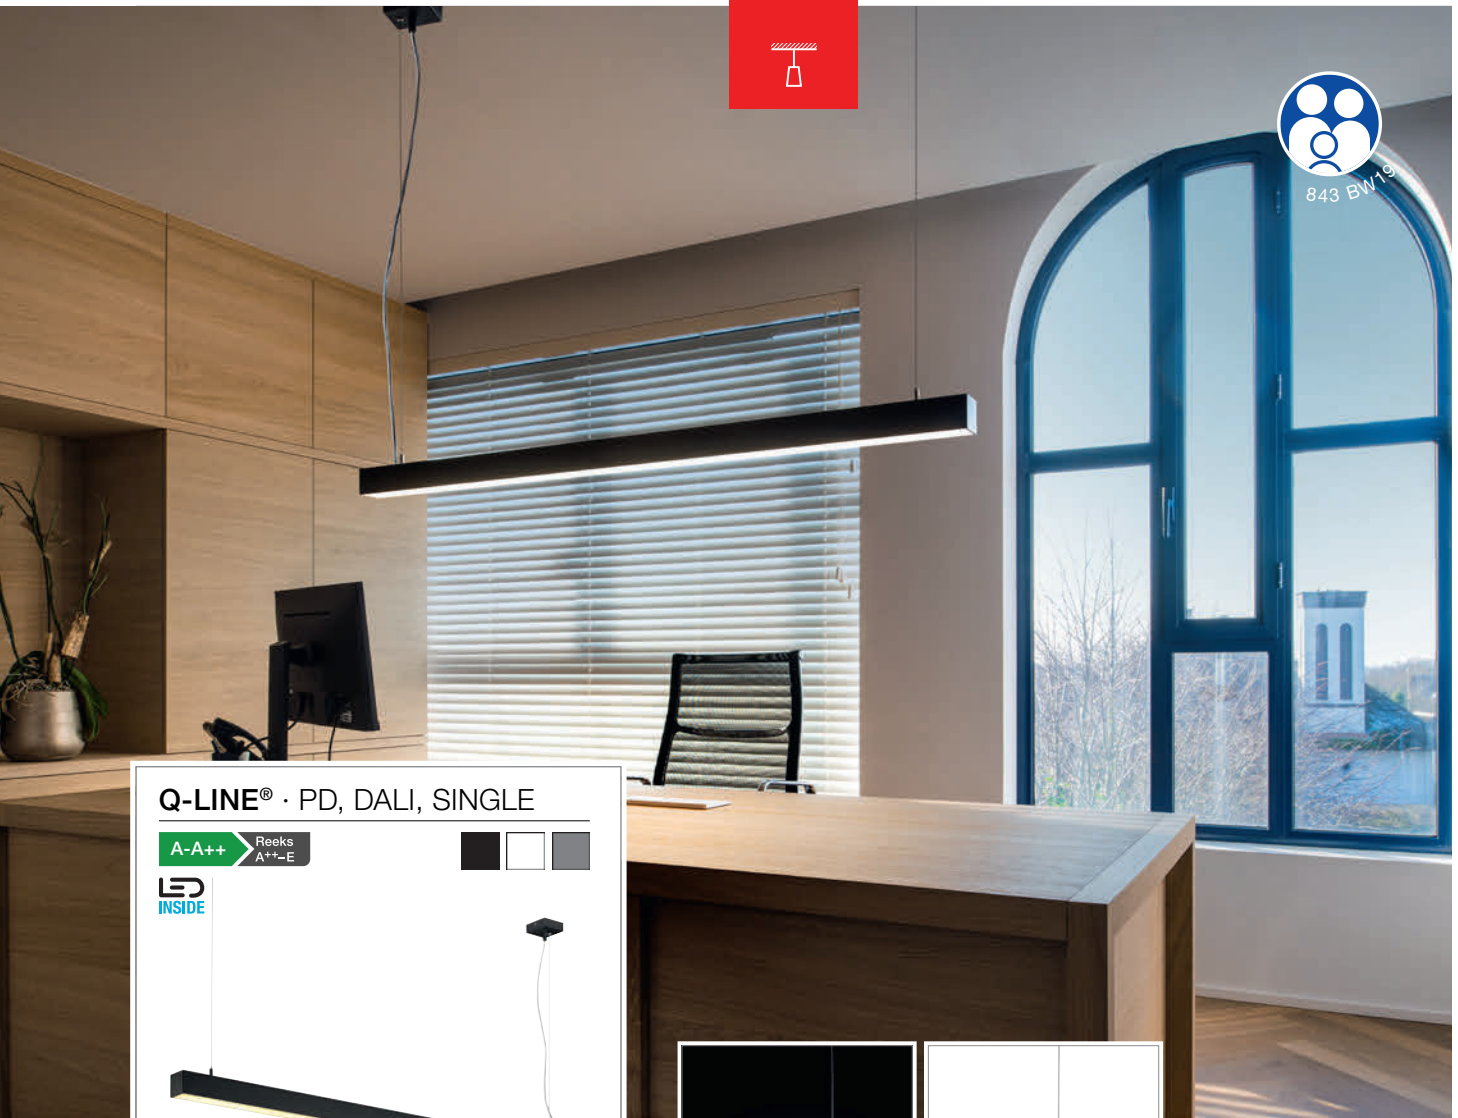

Q-LINE® · PD, DALI, SINGLE

A-A++ Reeks A++-E

LED INSIDE




- Instelbare hoogte




Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 350mA-1050mA
 Systeemvermogen: 47W
 Materiaal: aluminium / acryl
 Dimbaar: Dali, Switch

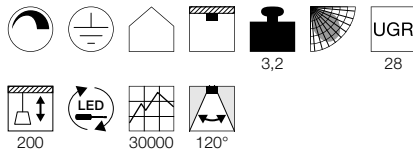

Maattekening



Uitvoering	Art. nr.	EUR
3700lm 3000K CRI>80		
■ zwart	1001309	499,00
3700lm 3000K CRI>80		
□ wit	1001310	499,00
3700lm 3000K CRI>80		
■ grijs	1001312	499,00



847 BW19


MEDO 30 · CW, DALI

A-A++ Reeks A++-E




- Met corona-effect
- Kleurtemperatuur (3000K/ 4000K) instelbaar via de schakelaar.

Maattekening



Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 350mA
 Systeemvermogen: 15W
 Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
 Dimbaar: Dali

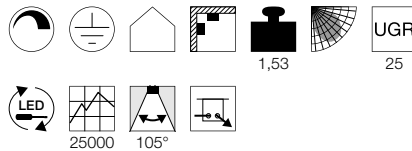

Aanbevolen accessoires

■ Ophangset 1,5m	Art. nr. 135250	37,90 EUR	
□ Ophangset 1,5m	Art. nr. 135251	37,90 EUR	
■ Ophangset 1,5m	Art. nr. 135254	37,90 EUR	
□ Ophangset 5m	Art. nr. 1001950	89,90 EUR	
■ Ophangset 5m	Art. nr. 1001951	84,90 EUR	
■ Ophangset 5m	Art. nr. 1001952	84,90 EUR	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
DOWN: 1230/1280lm 3000/4000K CRI>80 UP: 20lm 3000/4000K CRI>80 ■ zwart	1001889	279,00
DOWN: 1230/1280lm 3000/4000K CRI>80 UP: 20lm 3000/4000K CRI>80 □ wit	1001893	279,00
DOWN: 1230/1280lm 3000/4000K CRI>80 UP: 20lm 3000/4000K CRI>80 ■ grijs	1001894	279,00




MEDO 40 · CW, DALI

A-A++ Reeks A++-E




- Met corona-effect
- Kleurtemperatuur (3000K/ 4000K) instelbaar via de schakelaar.

Maattekening



Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 700mA
 Systemvermogen: 30W
 Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
 Dimbaar: Dali

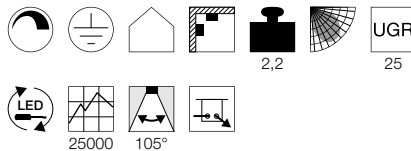


Aanbevolen accessoires

■ Ophangset 1,5m	Art. nr. 135250	37,90 EUR	
□ Ophangset 1,5m	Art. nr. 135251	37,90 EUR	
■ Ophangset 1,5m	Art. nr. 135254	37,90 EUR	
□ Ophangset 5m	Art. nr. 1001950	89,90 EUR	
■ Ophangset 5m	Art. nr. 1001951	84,90 EUR	
■ Ophangset 5m	Art. nr. 1001952	84,90 EUR	

Uitvoering	Art. nr.	EUR
DOWN: 2750/2900lm 3000/4000K CRI>80 UP: 50lm 3000/4000K CRI>80		
■ zwart	1001895	369,00
DOWN: 2750/2900lm 3000/4000K CRI>80 UP: 50lm 3000/4000K CRI>80		
□ wit	1001896	369,00
DOWN: 2750/2900lm 3000/4000K CRI>80 UP: 50lm 3000/4000K CRI>80		
■ grijs	1001897	369,00



847 BW19

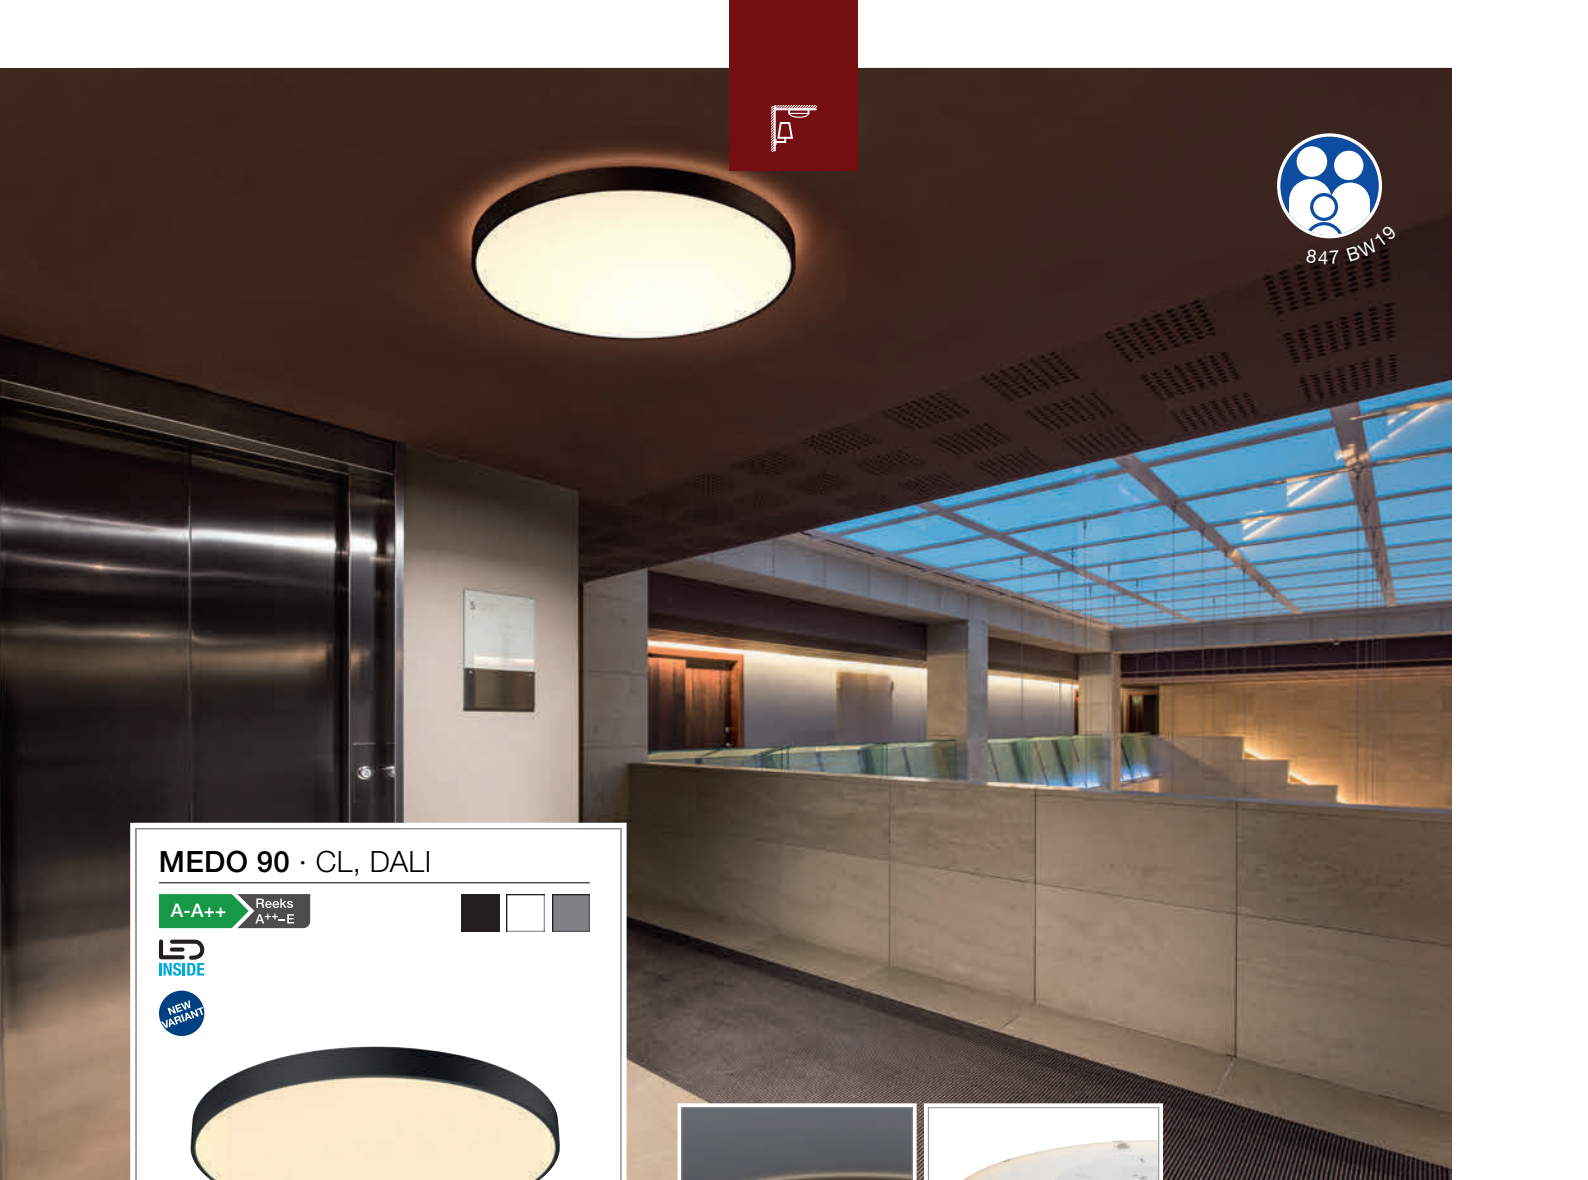


MEDO 90 · CL, DALI

A-A++ Reeks A++-E


LED INSIDE

NEW VARIANT

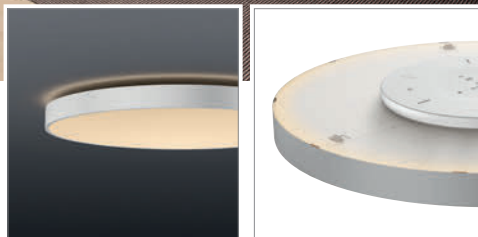


- Met corona-effect
- Kleurtemperatuur (3000K/ 4000K) instelbaar via de schakelaar.

Maattekening



Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 1000mA
 Systemvermogen: 78W
 Materiaal: aluminium / polycarbonaat (PC)
 Dimbaar: Dali

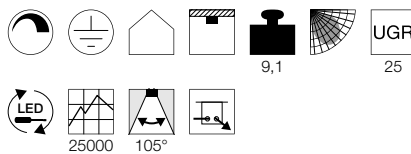

Aanbevolen accessoires

- Ophangset 1,5m
Art. nr. 135250 | 37,90 EUR
- Ophangset 1,5m
Art. nr. 135251 | 37,90 EUR
- Ophangset 1,5m
Art. nr. 135254 | 37,90 EUR
- Ophangset 5m
Art. nr. 1001950 | 89,90 EUR
- Ophangset 5m
Art. nr. 1001951 | 84,90 EUR
- Ophangset 5m
Art. nr. 1001952 | 84,90 EUR


Uitvoering	Art. nr.	EUR
DOWN: 9500/10100lm 3000/4000K CRI>80 UP: 125lm 3000/4000K CRI>80 ■ zwart	1001890	1.299,00
DOWN: 9500/10100lm 3000/4000K CRI>80 UP: 125lm 3000/4000K CRI>80 □ wit	1001891	1.299,00
DOWN: 9500/10100lm 3000/4000K CRI>80 UP: 125lm 3000/4000K CRI>80 ■ grijs	1001892	1.299,00

SIGHT TRACK · 3F, DALI


A-A++ Reeks
A++-ELED
INSIDENEW
VARIANT

Productspecificaties

220-240V 0/~50/60Hz 700mA
 Systeemvermogen: 40W
 Materiaal: aluminium / acryl
 Dimbaar: Dali



Maattekening



Uitvoering

3100lm | 3000K | CRI>80

■ zwart

3100lm | 3000K | CRI>80

□ wit

Art. nr. EUR

1002661 369,00

1002662 369,00



836 BW19

EURO SPOT TRACK · 3F, DALI

A-A++ Reeks A**-E


LED INSIDE

NEW VARIANT




Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 500mA
Systeemvermogen: 20W
Materiaal: aluminium
Dimbaar: Dali



Maattekening





Uitvoering	Art. nr.	EUR
1900lm 3000K CRI>90 15° ■ zwart	1002667	209,00
1900lm 3000K CRI>90 15° □ wit	1002668	209,00
2000lm 4000K CRI>90 15° ■ zwart	1002673	209,00
2000lm 4000K CRI>90 15° □ wit	1002674	209,00
1900lm 3000K CRI>90 36° ■ zwart	1002669	209,00
1900lm 3000K CRI>90 36° □ wit	1002670	209,00
2000lm 4000K CRI>90 36° ■ zwart	1002675	209,00
2000lm 4000K CRI>90 36° □ wit	1002676	209,00
1900lm 3000K CRI>90 60° ■ zwart	1002671	209,00
1900lm 3000K CRI>90 60° □ wit	1002672	209,00
2000lm 4000K CRI>90 60° ■ zwart	1002677	209,00
2000lm 4000K CRI>90 60° □ wit	1002678	209,00

EURO SPOT TRACK · 3F, DALI

A-A++

Reeks
A++-ELED
INSIDENEW
VARIANT
Productspecificaties

220-240V ~50/60Hz 1200mA
 Systeemvermogen: 47W
 Materiaal: aluminium
 Dimbaar: Dali

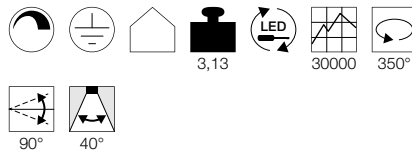
Maattekening



Uitvoering	Art. nr.	EUR
4800lm 3000K CRI>90 ■ zwart	1002663	379,00
4800lm 3000K CRI>90 □ wit	1002664	379,00
4800lm 4000K CRI>90 ■ zwart	1002665	379,00
4800lm 4000K CRI>90 □ wit	1002666	379,00

1002667



S-TRACK · 3-FASEN, DALI

NEW VARIANT



DE FLEXIBELE VERLICHTINGOPLOSSING DALI

Wat is DALI? DALI is een systeem voor het vrij creëren van flexibele lichtscènes en -ensceneringen. Het bussysteem maakt het mogelijk om het licht en alle componenten van een verlichtingssysteem afzonderlijk aan te spreken, te regelen en te analyseren. Op deze manier worden de lampen, lampengroepen en zelfs de verlichting van complete gebouwen geregeld.

Met ons DALI-systeem kunt u een bijzondere sfeer in uw winkels creëren. Door het gebruik van DALI-spots in combinatie met onze speciale DALI-adapters en spanningsrails kunt u uw verlichting flexibel vormgeven. Dankzij de veelzijdige accessoires kan elke gewenste configuratie worden gerealiseerd. Als plafond- of wandmontage of als pendel.

De spanningsrails bestaan uit een aluminium-extrusieprofielen, gelakt in wit of zwart. De rails met geïntegreerde 2-polige DALI-kabel zijn leverbaar in verschillende lengtes en kunnen naar wens op maat worden gemaakt.

Bijpassend zijn lampen met een hoge CRI >90 voor dit systeem leverbaar.

OPBOUWRAIL

	2 m	3 m	4 m
Spanning prim.	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Stroombelasting max.	16A	16A	16A
Mech. belasting max.	300N	300N	300N
Mech. belasting max.	30 kg	30 kg	30 kg
Materiaal	aluminium	aluminium	aluminium
Kleur	zwart wit	zwart wit	zwart wit
Lengte	200 cm	300 cm	400 cm
Breedte	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Hoogte	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Gewicht	1,84 kg	2,76 kg	3,53 kg
Art. nr.	1002631 1002632	1002633 1002634	1002635 1002636
EUR	79,90 79,90	124,90 124,90	169,90 169,90



ACCESSOIRES S-TRACK · 3F, DALI

VOEDING, DALI, aarde links

10A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002638	12,90
□ wit	1002640	12,90

T-VERBINDINGSDEEL, DALI, aarde links

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002652	32,90
□ wit	1002654	32,90

MIDDEN-VOEDING, DALI

10A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002643	27,90
□ wit	1002644	27,90

3-FASEN-ADAPTER, DALI

10A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 11,3 cm B: 5,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002660	15,49
□ wit	1002659	15,49

T-VERBINDINGSDEEL, DALI, aarde rechts

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002651	32,90
□ wit	1002653	32,90

MINI-VOEDING, DALI

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 10,6 cm B: 2,5 cm H: 2,8 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002641	8,49
□ wit	1002642	8,49

BEVESTIGINGSKLEM

Staal
L: 4 cm B: 3,4 cm H: 1,25 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002657	6,49
□ wit	1002658	6,49

HOEKVERBINDING, DALI, aarde rechts

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 11,9 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002647	27,90
□ wit	1002649	27,90

VOEDING, DALI, aarde rechts

10A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 13,9 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002637	12,90
□ wit	1002639	12,90

X-VERBINDINGSDEEL, DALI

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 20,3 cm B: 20,3 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002655	52,90
□ wit	1002656	52,90

FLEXIBEL VERBINDINGSDEEL, DALI

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 28,5 cm B: 3,5 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002645	44,90
□ wit	1002646	44,90

HOEKVERBINDING, DALI, aarde links

16A max.
Polycarbonaat (PC)
L: 11,9 cm B: 11,9 cm H: 3,3 cm
1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002648	27,90
□ wit	1002650	27,90



151710 | 144 BW19

WAAROM HEB IK EEN DALI CONVERTER NODIG?

Met behulp van een DALI Converter is het mogelijk om traditionele lampen via de DALI-bus te regelen.

ACCESSOIRES · DALI



DALI CONVERTER

DALI Converter 1-10V

DALI Converter TRIAC 25W

DALI Converter TRIAC 300W

Spanning prim.	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz	230V ~50/60Hz
Spanning sec.	250Vac	230Vac	230Vac
Vermogen van	0Va	3W	10W
Vermogen tot	1000Va	25W	300W
Omgevingstemperatuur min.	-20°C	-20°C	-20°C
Omgevingstemperatuur max.	60 °C	60 °C	60 °C
IP-beschermingsgraad	IP 20	IP 20	IP 20
Materiaal	kunststof	kunststof	kunststof
Kleur	grijs	grijs	grijs
Lengte	5,85 cm	5,85 cm	12,02 cm
Breedte	3,25 cm	3,25 cm	3,02 cm
Hoogte	1,5 cm	1,5 cm	2,16 cm
Gewicht	0,02 kg	0,02 kg	0,05 kg
Art. nr.	1002218	1002220	1002221
EUR	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag

Opmerking

Voor het aansturen van elektronische voorschakelapparaten met stuuringang 1-10V. Schakelrelais voor het additionele in- en uitschakelen van de voeding van de elektronische voorschakelapparaten. Galvanische scheiding van de DALI-ingang en 1-10V-uitgang.
Max. schakelstroom relais: 8A
DALI stroomopname: 4,2mA
Aansluitkabel - dwarsdoorsnede: 0,5 – 1,5 mm²

Geschikt voor R, L, C-belasting, dankzij de automatische herkenning van de belasting.
DALI stroomopname: 6mA

Geschikt voor R, L, C-belasting, dankzij de automatische herkenning van de belasting.
DALI stroomopname: 6mA

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

	Energie-efficiëntieklasse "Deze armatuur is geschikt voor lichtbronnen van energie-efficiëntieclassen..."
	Armaturen met ingebouwde leds "Deze armatuur bevat ingebouwde led-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet vervangen worden." (zie EU-Verordening 874/2012)
	"Deze armatuur bevat ingebouwde led-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet vervangen worden." (zie EU-Verordening 874/2012) <i>Opmerking voor de eindgebruiker:</i> De lichtbron van deze armatuur mag uitsluitend door de fabrikant of door een door hem ingeschakelde onderhoudsmonteur vervangen worden.
	Energie-efficiëntie-index van het voorschakelapparaat
	Dimbaar met ... <ul style="list-style-type: none"> · C = fase-afsnijdingsdimmer · L = fase-aansnijdingsdimmer · Uni = universele dimmer · Triac C = Triac fase-afsnijdingsdimmer · Triac L = Triac fase-aansnijdingsdimmer · 1-10 V · Dali = Dali-bussysteem · Switch = schakelaar of knop
	Gewicht van het product in kg
	Draai- en kantelbaarheid: armatuur <ul style="list-style-type: none"> · draaibereik · kantelbereik
	Draai- en kantelbaarheid: lichtbron/armatuur <ul style="list-style-type: none"> · kantelbereik
	De gradenbundel , ook stralingshoek genoemd, wordt gebruikt om de spreiding van de lichtbundel aan te geven. Hoe kleiner de waarde , hoe smaller de lichtbundel .
	Lichtuittrede <ul style="list-style-type: none"> · direct · direct-indirect · beam (smalle bundel) · flood (brede bundel) en beam (smalle bundel)
	Kabellengte van hanglampen in cm
	Lengte voedingskabel in cm Lengte voedingskabel in cm (open kabeleinde)
	Maximale kabelafstand bij laagspanningskabelsystemen in cm
	Gemiddelde levensduur van een lichtbron in uren
	Een lichtverdelingscurve voor het betreffende product sturen we u graag op aanvraag toe
	Reflectorlampen Directspiegellampen (no cool beam): warmteafvoer in de lichtbundel, daardoor nauwelijks warmteontwikkeling aan de achterkant van de reflector
	Markeert producten die bestuurbaar zijn met een afstandsbediening.

SPECIEFIEKE GEGEVENS – INBOUWARMATUREN

	Vorm van de inbouwopening
	Warmteontwikkeling aan het oppervlak van een vloerbouwspot
	Maximale gewichtslast van het product tot de aangegeven waarde in ton. Metingen gebaseerd op inbouw in beton.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE GEGEVENS

	Beschermingsklasse een · twee · drie
	Kortsluitingbestendige veiligheidstransformator
	Slagvastheid van het product tot de aangegeven waarde in Joule
	De IK-schokbestendigheidsgraad is een maat voor de beschermingsgraad door de behuizing van elektrisch materiaal (uitrusting) tegen uitwendige belastingen (IK-codes).

TOEPASSING · MONTAGE

	Plaats van montage <ul style="list-style-type: none"> · Wand · Plafond · Vloer · Wand/plafond · Wand/vloer · Plafond/vloer · Wand/plafond/vloer
	<ul style="list-style-type: none"> · Inbouw uitsluitend voor binnen · Niet geschikt voor toepassing binnenshuis · IP-beschermingsgraad
	Bevestiging van het apparaat toegestaan op materialen waarvan de ontvlambaarheid onbekend is.
	Lichtbron geschikt voor toepassing in armaturen... <ul style="list-style-type: none"> · met veiligheidsglas · zonder veiligheidsglas
	Kabeldiameter in mm
	Doorverbinden ... <ul style="list-style-type: none"> · mogelijk · tot het aangegeven aantal armaturen mogelijk
	Onafhankelijke converter (apparaat ook geschikt voor ander gebruik dan met armaturen)

BIJZONDERE SYMBOLEN

	Markeert producten met ingebouwde leds
	Compatibel met Smart Home <ul style="list-style-type: none"> · SLV VALETO-module geïntegreerd · SLV VALETO-compatibel met de juiste accessoires
	Markeert producten die voor het eerst in de catalogus zijn opgenomen.
	Markeert nieuwe varianten van bestaande producten <ul style="list-style-type: none"> · Nieuwe kleurvarianten · Nieuwe productvarianten · Vervangende producten
	Markeert armaturen met een bewegingsmelder (microgolf (MR)-techniek / infrarood / draadloos)
	Dim to warm Hoe meer u dimt, hoe warmer de lichtkleur wordt.
	<ul style="list-style-type: none"> · USB-laadfunctie · Inductieve (draadloze) laadfunctie voor smartphones
	Markeert onze lampen HighLIGHTS
	Markeert producten die wat betreft smaak en sfeer gecombineerd kunnen worden.
	Armaturen kunnen na het gronden worden overgeschilderd met muurverf of worden bekleed voor een persoonlijke uitstraling.
	Markeert profielen die op verzoek van de klant op maat en compleet met alle accessoires besteld kunnen worden.

INFORMATIE VOOR DE KLANT

Aanwijzingen m.b.t. de warmteontwikkeling in de behuizing van de armatuur

Halogeenlampen hebben een hoge bedrijfstemperatuur en kunnen de armatuurbehuizing opwarmen. Deze mag daarom uitsluitend in afgekoelde toestand aangeraakt worden. Verstelbare armaturen of armatuurkoppen die niet over geïsoleerde verstelgrepen beschikken of die tijdens gebruik met het maximale lampvermogen de maximaal toegestane behuizingstemperatuur in het verstelpunt overschrijden, moeten bovendien buiten handbereik worden gemonteerd. Als alternatief met lage temperaturen zijn voor de meeste van onze halogeenlampen Retrofit led-lichtbronnen verkrijgbaar.

Lichtstroom

De totale lichthoeveelheid die door een lichtbron wordt gegenereerd, wordt aangegeven in lumen (lm).

Lichtsterkte

De lichtsterkte is de per ruimtehoek afgegeven lichtstroom en wordt aangegeven in candela (cd).

Kleurweergave-index

De kleurweergave van een lichtbron wordt in de Ra-index (Engels: Color Rendering Index) uitgedrukt. Bij binnenshuis gebruikte lichtbronnen wordt een CRI van 80 of hoger voorgeschreven. Lichtbronnen voor buiten moeten een CRI van tenminste 65 hebben.

Lichtkleur

De lichtkleur van een lichtbron wordt in K (Kelvin) aangegeven.

Standaard led

Dit is de klassieke uitvoering van de led (3 mm of 5 mm led). Deze zijn oorspronkelijk voor indicatiedoeleinden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor in dashboards.

Standaard SMD led

SMD betekent "Surface Mounted Device" (op oppervlakken monteerbaar component). Dit is een compacte led die zonder draadaansluitingen direct op de printplaat wordt gesoldeerd. De SMD is in verschillende maten verkrijgbaar en is geschikt voor verlichtingsdoeleinden.

Powerled

De powerled is een sterke led met een vermogen van 1 W of hoger. Deze led stelt hogere eisen op het gebied van constante stroom en moet daarom altijd met een constante stroombron worden gebruikt. Als er meerdere leds moeten worden aangesloten, moeten deze om die reden in serie worden geschakeld. Parallele schakeling is niet toegestaan. U dient bovendien rekening te houden met de installatievolgorde, zodat de leds niet gedurende korte tijd bloot gesteld worden aan een hoge stroom en zo beschadigd worden. In principe geldt: eerst het secundaire stroomcircuit (leds aan driver) volledig aansluiten en daarna het primaire stroomcircuit (driver aan stroombron) aansluiten.

Chip On Board led (COB led); vlakke led

Hier gaat het om een led in extreem plat design. Het voordeel van de COB led is een goede warmteafvoer bij technische uitvoering met koeloppervlakken, waardoor een hoge lichtopbrengst en een lange levensduur mogelijk zijn.

rvs 304

(1.4301) Een goede corrosiebestendigheid blijkt in natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke sfeer) bij afwezigheid van grote chloor- en zoutconcentraties. 1.4301 is echter niet geschikt voor toepassingsgebieden waarbij contact met zout of zeewater of een zilte atmosfeer bestaat, en ook niet voor gebruik in zwembaden en dergelijke.

rvs 316

(1.4404) In natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke sfeer) en in industriële gebieden met een matige chloor- en zoutconcentratie, in de farmaceutische en levensmiddelenindustrie en in de agrarische voedingsmiddelensector toont 1.4404 een uitstekende corrosiebestendigheid. 1.4404 is niet bestand tegen zeewater.

Houd rekening met het volgende:

Een groot deel van de in deze catalogus voorgestelde producten is beschermd door handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, gebruiksmodellen of octrooien. Overtreding van de octrooirechten of het gebruik van tekst en opmaak zonder onze toestemming wordt gerechtelijk vervolgd. Alle producten uit ons assortiment zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitsbewaking en voldoen aan de algemeen aanvaarde normen.

De afbeeldingen en gegevens in deze catalogus zijn louter bedoeld ter illustratie en zijn niet bindend als het gaat om kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Deze catalogus bevat een algemeen assortiment en is niet gericht op een specifiek land. Eventuele afwijkingen in de specificaties voor een land moeten voor de bestelling worden verduidelijkt. SLV is niet aansprakelijk voor eventueel afwijkende technische normen.

Alle gewichten en lengtematen zijn in kg resp. in cm aangegeven, voor zover niet anders vermeld. Technische wijzigingen voorbehouden.

De presentatie van onze armaturen door middel van realistische foto's van toepassingen zijn mogelijk gemaakt door de welwillende medewerking en toestemming van de eigenaren of ontwerpers van de omgevingen die op de foto's te zien zijn. We danken hierbij nogmaals iedereen die met zijn of haar toestemming een bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan en het gebruik van deze foto's!

Met het verschijnen van deze catalogus vervallen de prijzen in de tot nog toe verschenen prijslijsten en catalogi. Wijzigingen en fouten voorbehouden in alle productbeschrijvingen en productinformatie.

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen in euro exclusief btw. De producten getoond in deze catalogus zijn niet geschikt voor 24/7 gebruik.

Uitgever


SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright


© SLV GmbH, 2019
Op alle foto's, teksten en grafische voorstellingen rusten auteursrechten en andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom.

Fotocredits

SLV GmbH, Anja Lynen

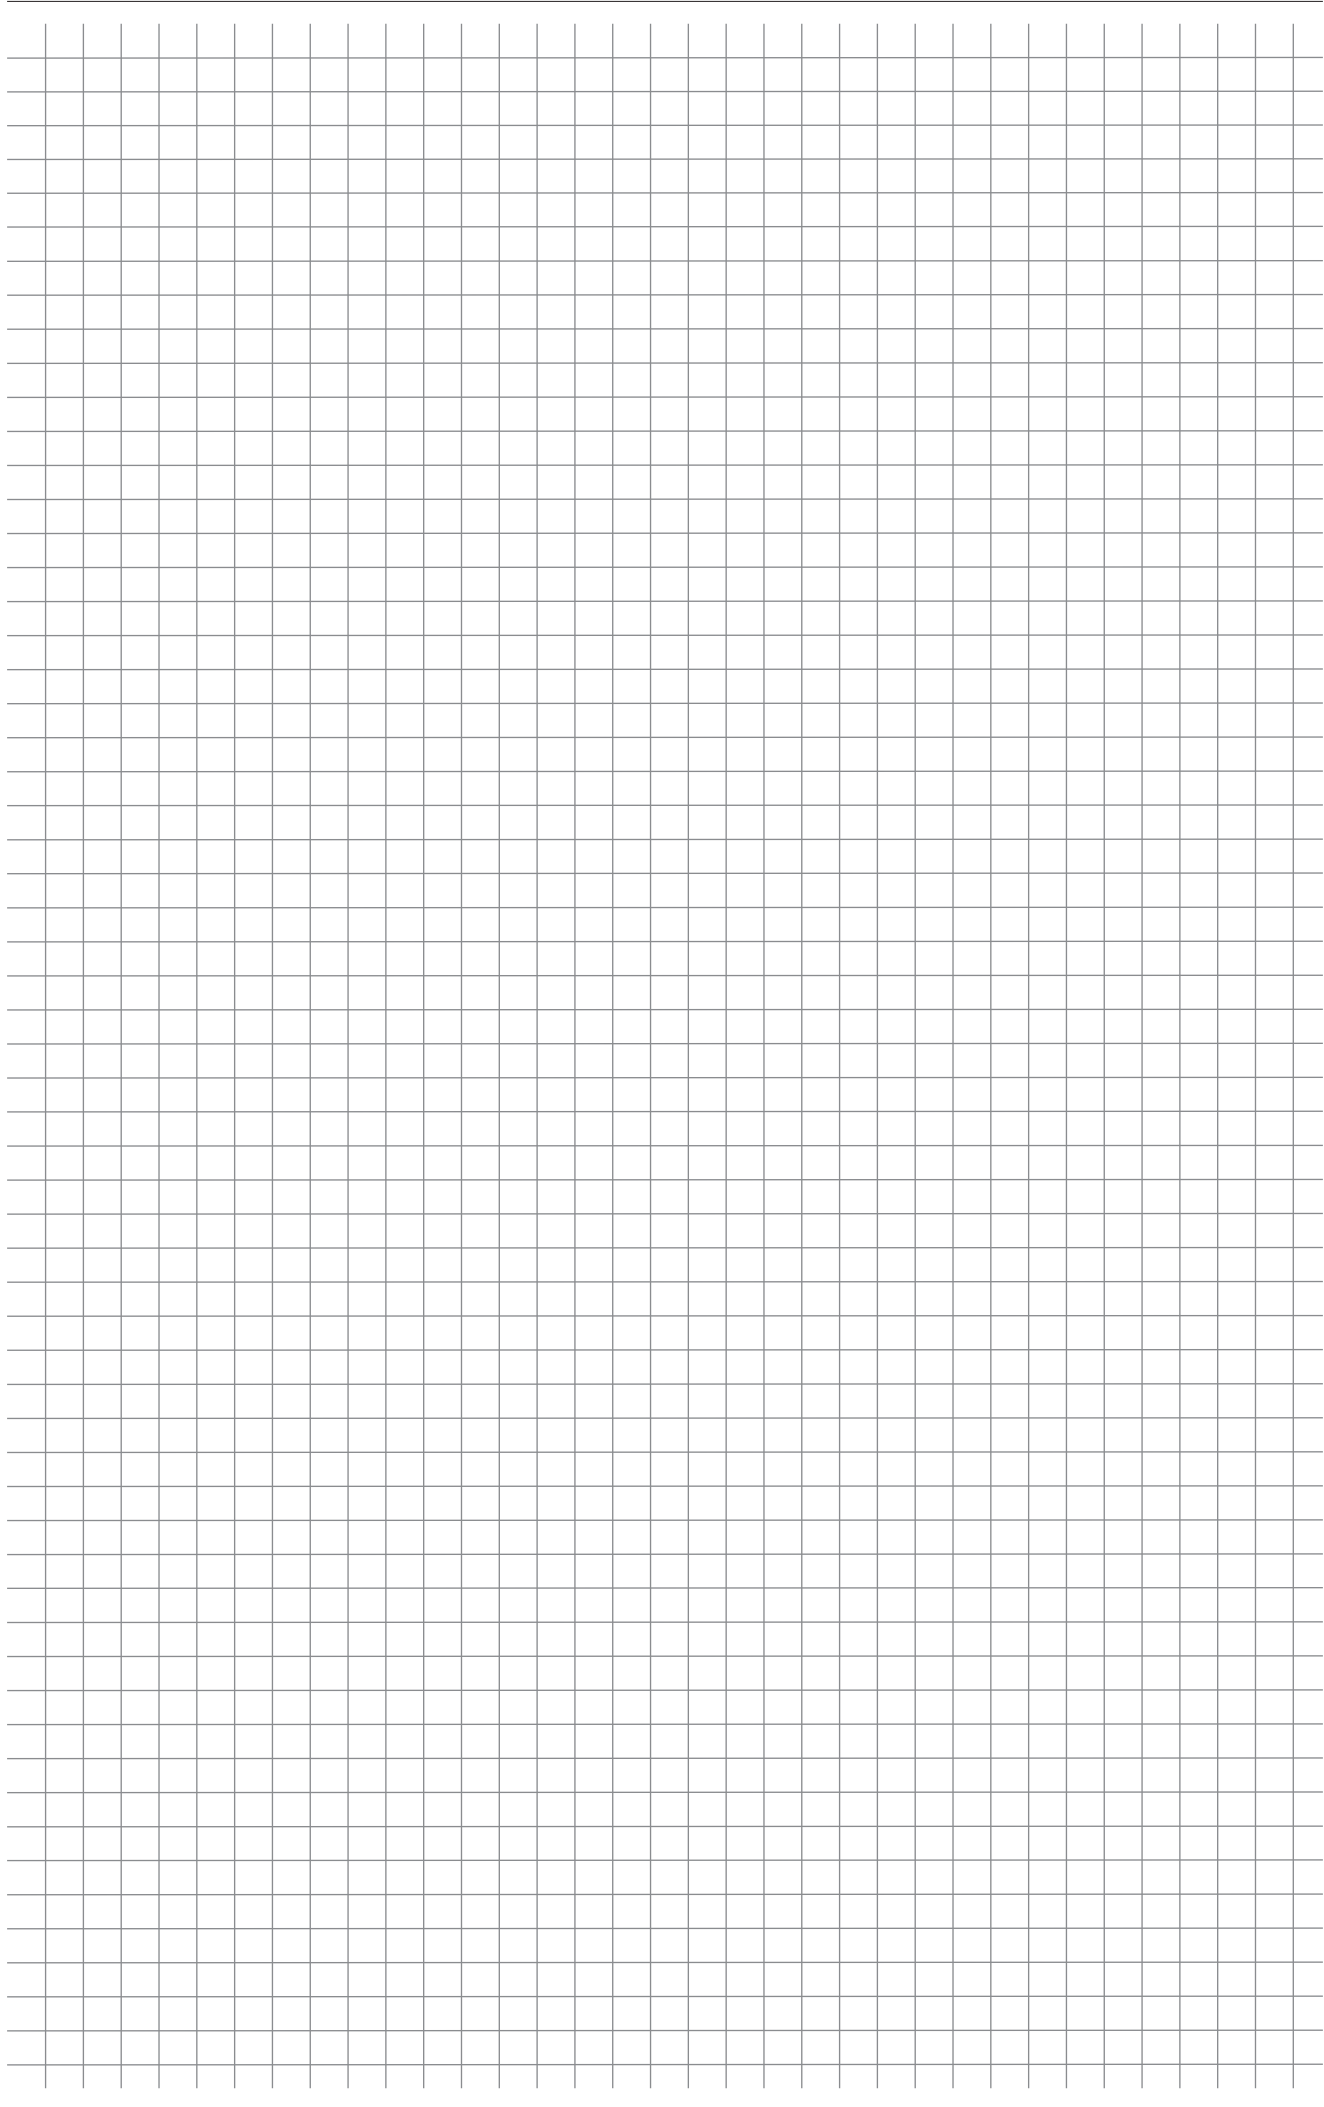

40 JAAR SLV – 40 JAAR STERKE PARTNERSCHAPPEN.

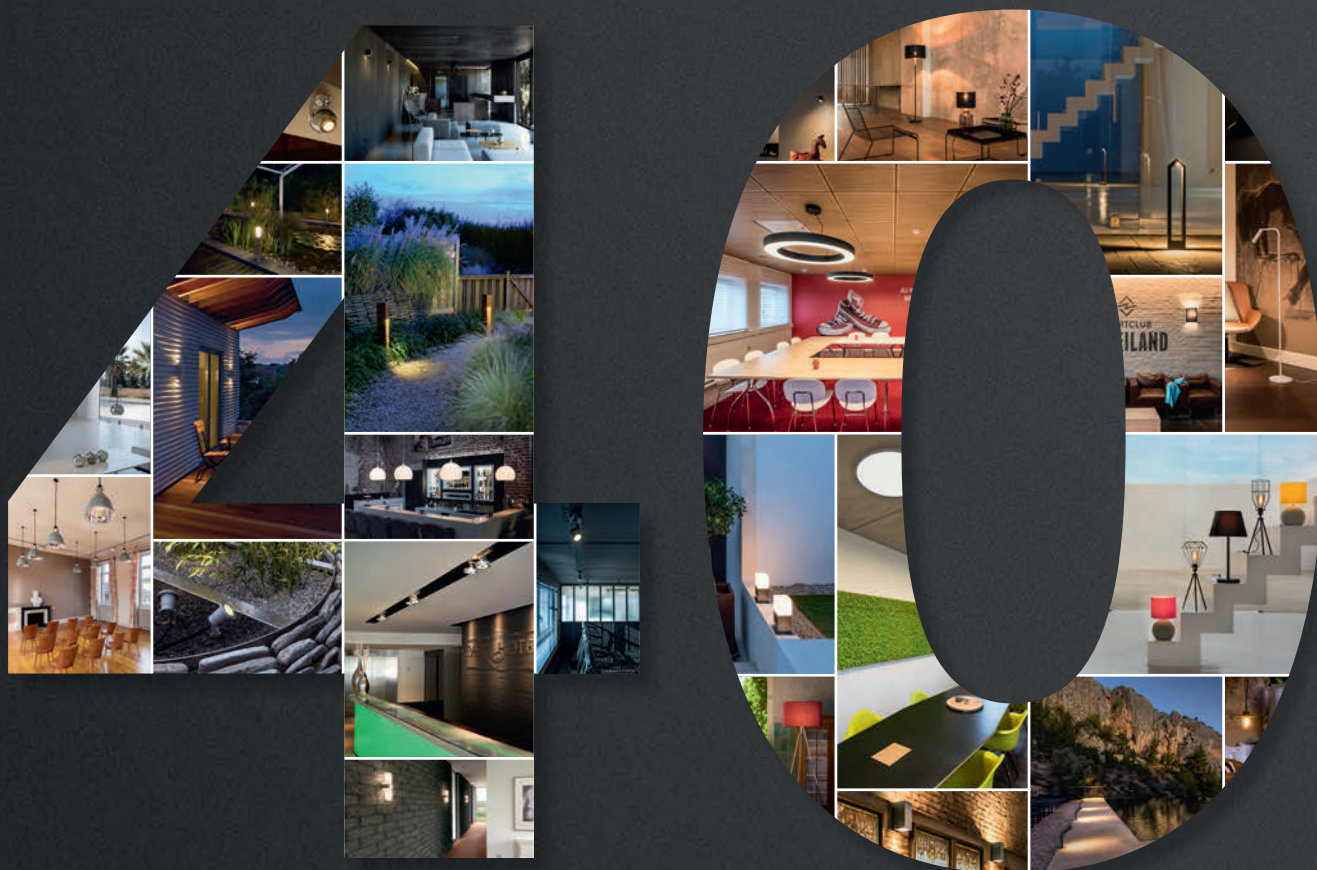

Sinds 1979 staat SLV voor topservice in de licht en armaturenbranche. Bij ons zitten topkwaliteit, het nieuwste design, een uitstekende leverbetrouwbaarheid en toekomstbestendigheid allemaal inbegrepen in de prijs, die aan uw verwachting voldoet. Voorheen, net als nu, rekenen wij op sterke partners als u, waarvoor wij u hartelijk bedanken!

Beleef het licht samen met ons en verheug u in 2019 op geweldige evenementen, spannende acties, talloze productinnovaties en bijzondere jubileumverrassingen!

**DE BIG WHITE 2019.
BESTEL NU.**



