




TENSEO₂₀₁₉

ROPE SYSTEM

DAAR STAAN WIJ VOOR.

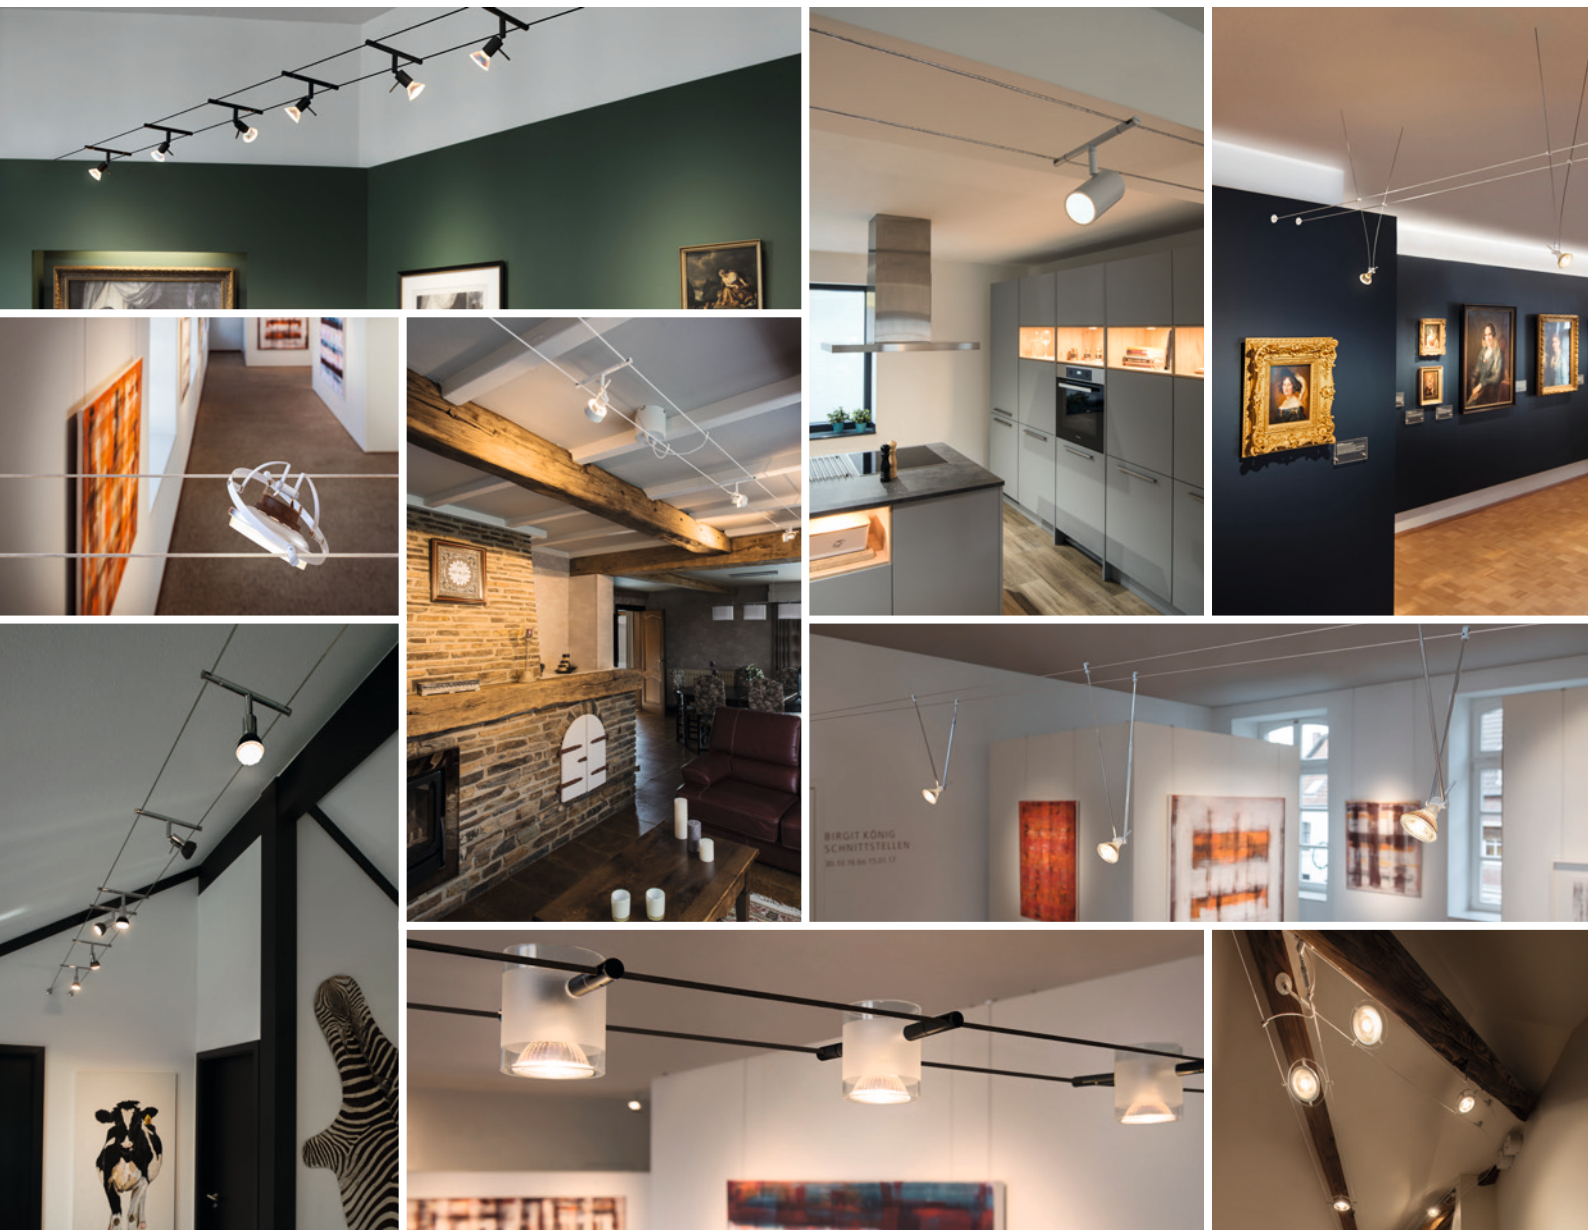

PRIJS EN KWALITEIT IN
PERFECTE HARMONIE



SNELLE EN
BETROUWBARE LEVERING
24u (DUITSLAND), 48u (EUROPA)



WIJ ZIJN UW MAGAZIJN
98% BESCHIKBAARHEID



5 JAAR GARANTIE*

OVER DEZE CATALOGUS

In deze catalogus wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. De belangrijkste technische details zijn hierdoor in één oogopslag te zien. Een uitgebreide uitleg van deze pictogrammen staat afgebeeld achter in deze catalogus.

De afbeeldingen en opgaven in deze catalogus dienen ter informatie en/of illustratie en kunnen afwijken in kleur, vorm en technische details.

Een groot deel van de in deze catalogus gepresenteerde producten zijn gepatenteerd en gedeponeerd bij het Merkenburo.

De totstandkoming van de catalogus, foto's alsook de verpakkingen en handleidingen is het geestelijk eigendom van SLV.

Niets uit deze catalogus mag gekopieerd of verveelvoudigd worden, zonder toestemming van SLV. Informeer voor digitale productinformatie en fotomateriaal bij SLV.

De prijzen in deze catalogus zijn advies verkoopprijzen in Euro's, exclusief BTW. Prijzen zijn geldig vanaf 1 november 2018 tot aan het uitkomen van de BIG WHITE 2020. Alle voorgaande prijslijsten komen daarmee te vervallen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Digitale prijslijsten zijn op aanvraag beschikbaar.

Alle armaturen worden geleverd zonder lichtbron(nen), tenzij anders vermeld. Lichtbronnen vallen niet onder de garantie en worden niet teruggenomen.



EXPERIENCE LIGHT

Druk- en zetfouten voorbehouden.

slv.nl

NIEUW PROJECT? WIJ VERLICHTEN UW WERK!

Verlichtingsprojecten tot in de kleinste details uitwerken, voorstellen aan de klant en succesvol opvolgen vraagt om expertise en tijd. Het projectteam van SLV helpt u daarom graag uw werk te verlichten. Of het nu gaat om de toepassing van verlichting in woningen, kantoren, winkels of horeca; wij ontzorgen u graag bij uw volgende opdracht. SLV biedt naast een 360° productportfolio de ondersteuning van aanvraag, via lichtontwerp tot implementatie.

Onze projectdiensten: product- en lichtadvies, lichtplannen in 2D en/of 3D, energiebesparingscalculaties, technische documentatie, demo producten, ontzorging van offerte tot opvolging.


Neem de garantievoorwaarden in acht die u vindt op slv.com → Service → Downloads → Garantievoorwaarden.



SALUNA



**NOBLO
SPOT**

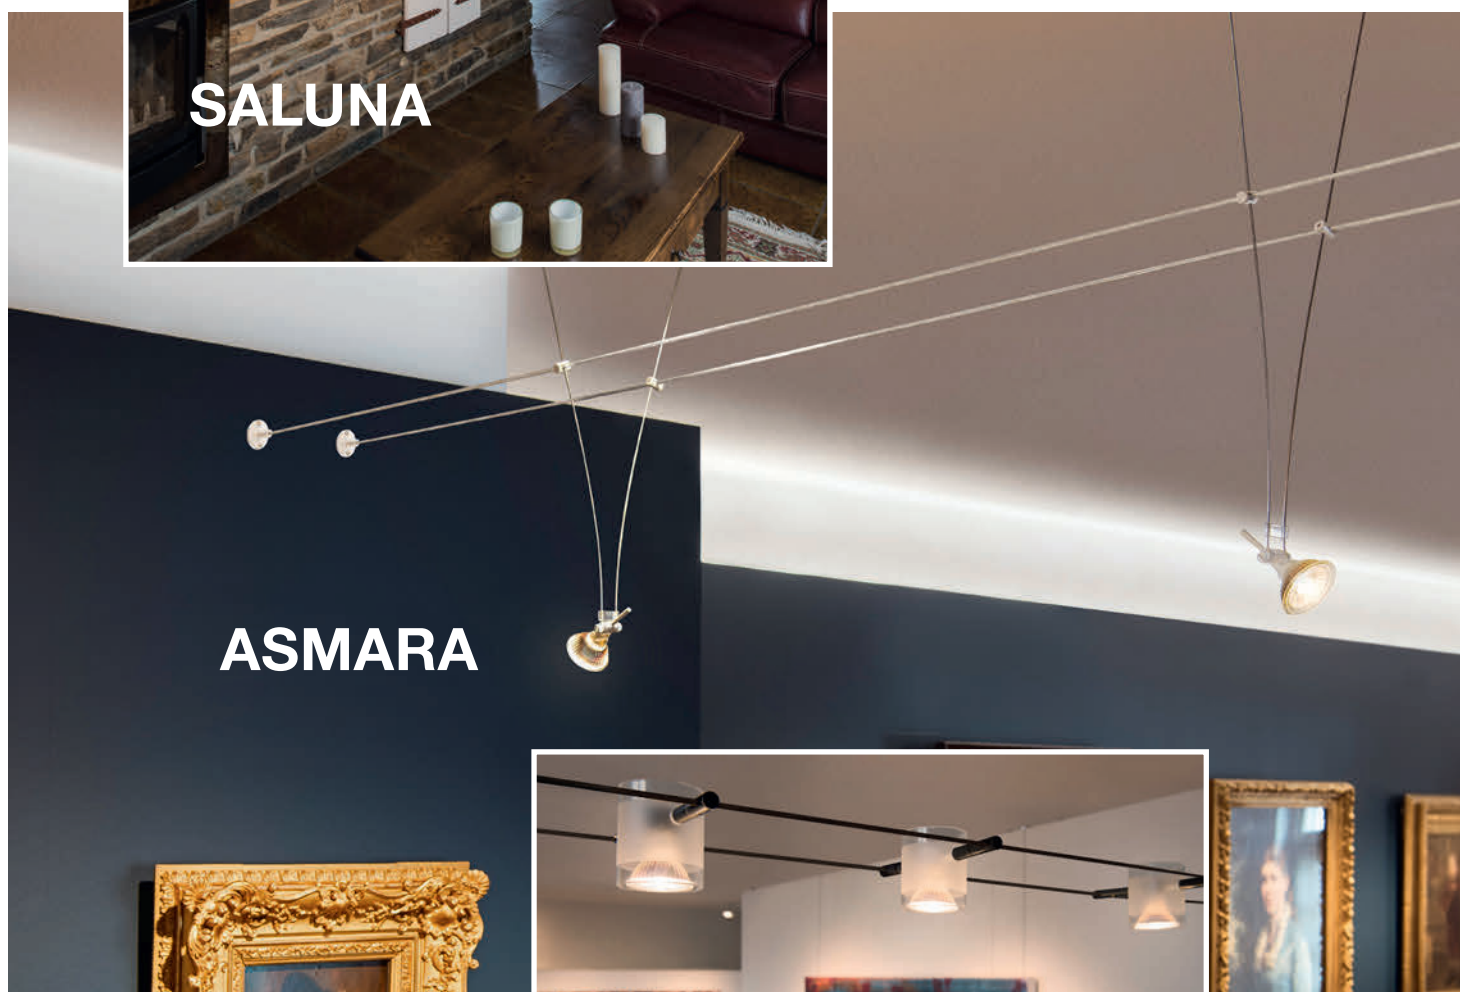

ASMARA



COMET




NOBLO SPOT · LV ROPE TRACK

A-A++ Reeks
A++-E


LED
INSIDE

NEW




Productspecificaties

12V ~50Hz 12V DC
Materiaal: aluminium / polymethylmethacrylaat (PMMA)
Omgevingstemperatuur tot 35°C



Maattekening




Uitvoering	Art. nr.	EUR
420lm 2700K CRI>80		
■ zwart	1002694	74,90
450lm 2700K CRI>80		
□ wit	1002695	74,90
450lm 2700K CRI>80		
■ chrom	1002696	79,90



ASMARA · QR-C51

C-A+


Reeks
A++-E



Productspecificaties


12V ~50Hz

Materiaal: rvs



0,07

Maattekening



Lichtbronspecificaties

max. 35W QR-C51

Optioneel: led

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001574 | 29,909,90




LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001575 | 29,909,90



Uitvoering	Art. nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139070	22,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139071	22,90
GX5.3 QR-C51		
■ chroom	139072	24,90

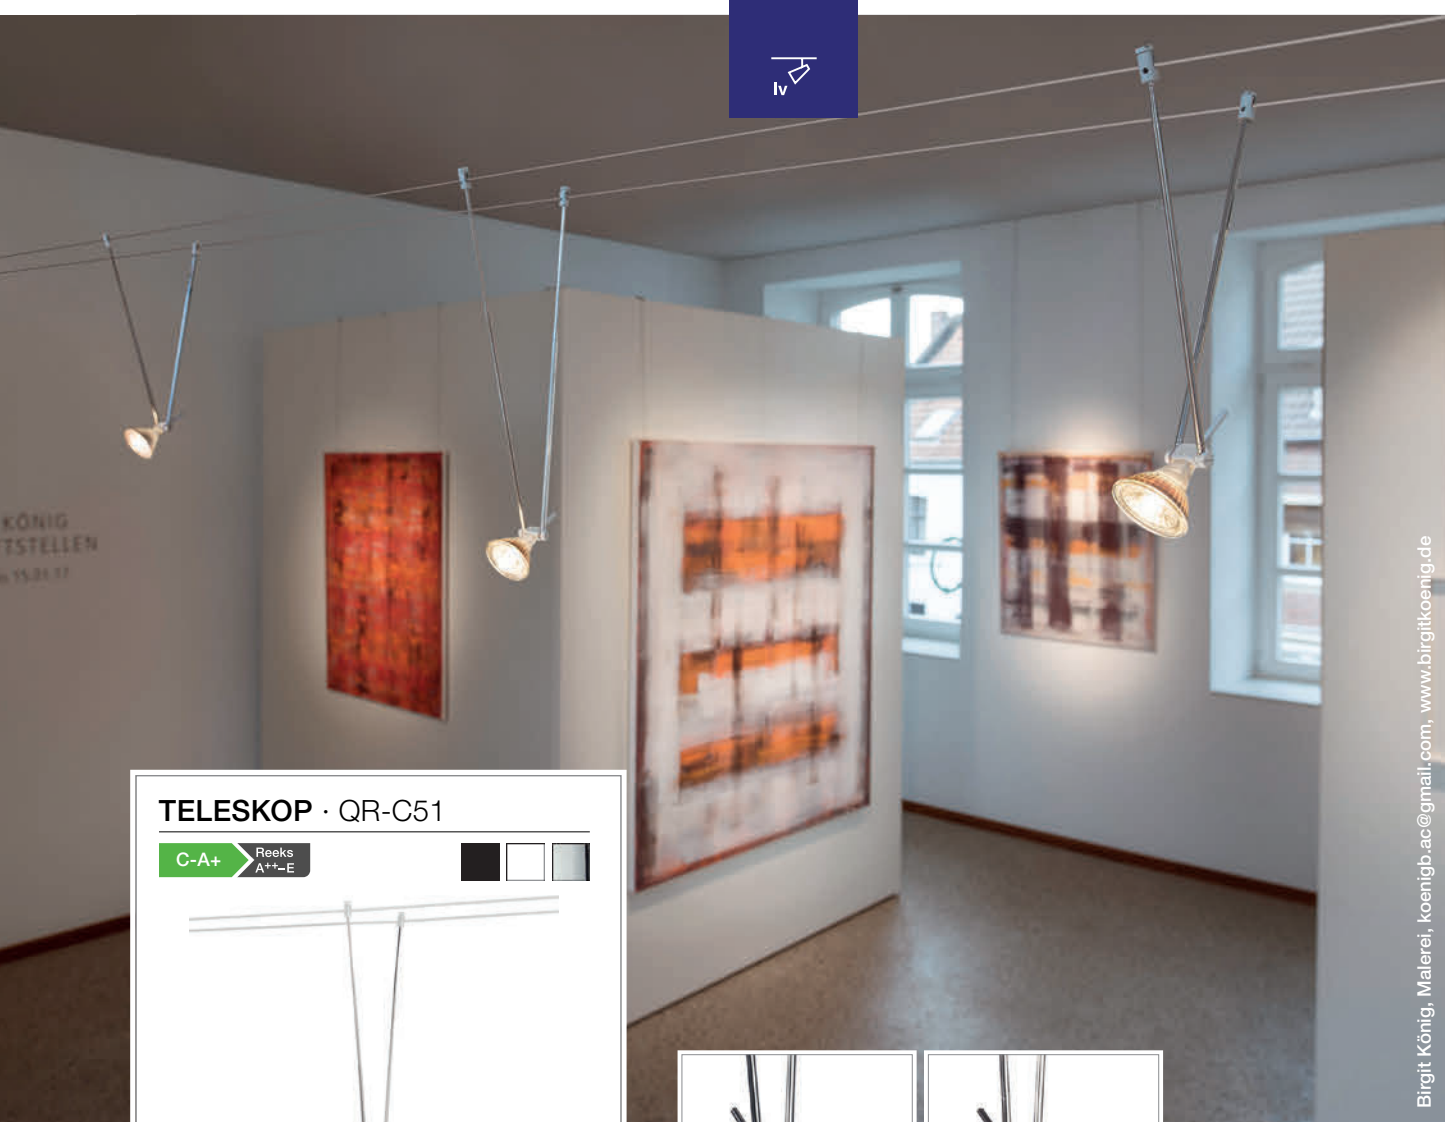


Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

TELESKOP · QR-C51

C-A+


Reeks
A++-E



Produktspecificaties


12V ~50Hz

Materiaal: messing / staal



0,06

Maattekening



Lichtbronspecificaties

max. 20W QR-C51

Optioneel: led

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001574 | 29,909,90



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001575 | 29,909,90



Opmerking

Excl. lichtbron.

Telescopisch, instelbaar van 21 tot 51 cm


Uitvoering	Art. nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139080	27,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139081	27,90
GX5.3 QR-C51		
■ chroom	139082	29,90



COSMIC · QR-C51

C-A+

Reeks
A++-E

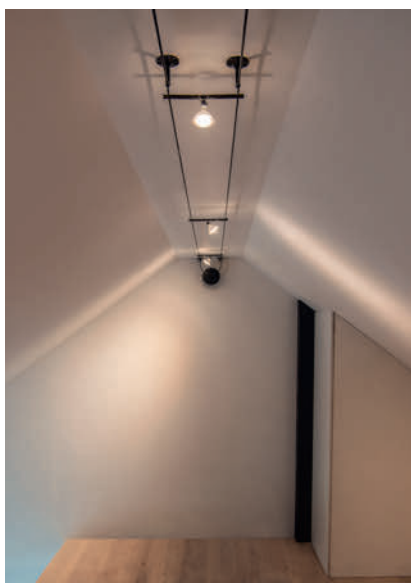


Opmerking

Excl. lichtbron

Productspecificaties


12V ~50Hz

Materiaal: staal / messing



0,12

Maattekening



Lichtbronspecificaties

max. 35W QR-C51

Optioneel: led

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001574 | 29,909,90




LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001575 | 29,909,90




Uitvoering	Art. nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139090	32,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139091	32,90
GX5.3 QR-C51		
■ chroom	139092	34,90

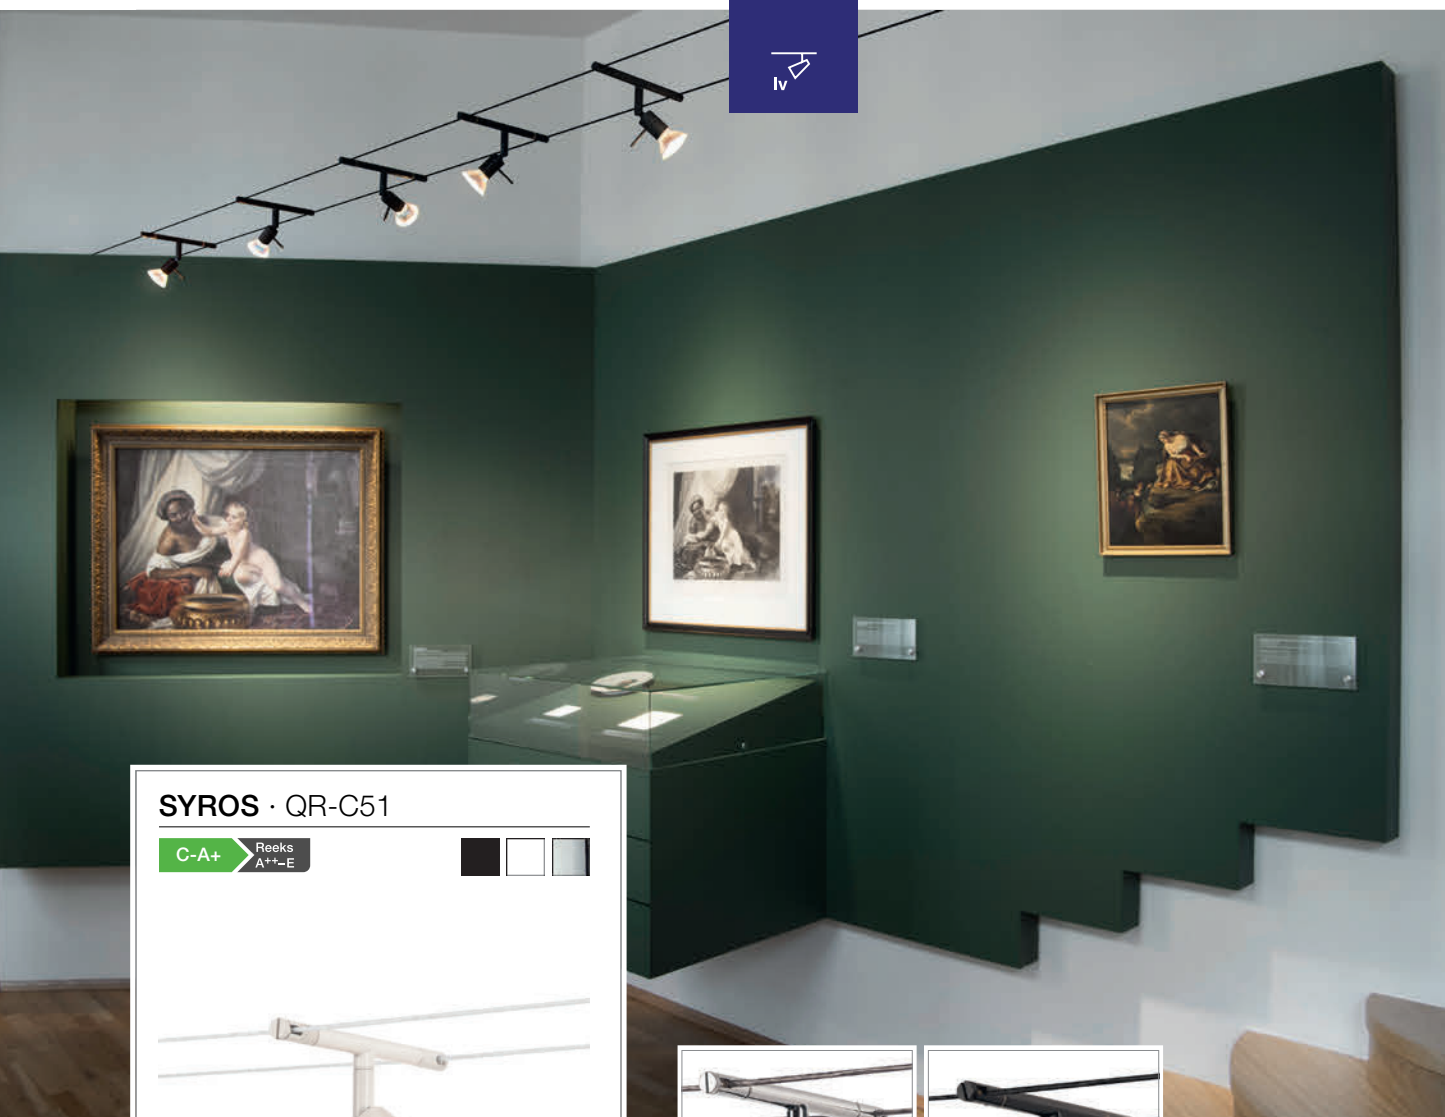

SYROS · QR-C51

C-A+


Reeks
A++-E



Produktspecificaties


12V ~50Hz

Materiaal: staal / messing



0,16 350°

Maattekening



Lichtbronspecificaties

max. 50W QR-C51

Optioneel: led

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001574 | 29,909,90



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001575 | 29,909,90



Opmerking

Excl. lichtbron.

Uitvoering	Art. nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139100	44,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139101	44,90
GX5.3 QR-C51		
■ chroom	139102	47,90



SALUNA · QR-C51

C-A+

Reeks
A++-E




Opmerking

Excl. lichtbron.


Produktspecificaties

12V ~50Hz

Materiaal: staal / messing



Maattekening



Lichtbronspecificaties

max. 35W QR-C51

Optioneel: led

Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001574 | 29,909,90



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001575 | 29,909,90



Uitvoering	Art. nr.	EUR
GX5.3 QR-C51		
■ zwart	139130	57,90
GX5.3 QR-C51		
□ wit	139131	57,90
GX5.3 QR-C51		
■ chroom	139132	59,90



Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

QRB · QR111

C-A+

Reeks
A++-E




Opmerking


Excl. lichtbron.

Produktspecificaties

12V ~50Hz
Materiaal: staal



Maattekening



Lichtbronspecificaties

max. 50W QR111
Optioneel: led

Aanbevolen lichtbron

LED G53 15W 40°
2700K 750lm EEK=A
17kWh/1000h


Art. nr. 560232 | 99,909,90

LED G53 15W 40°
3000K 760lm EEK=A
17kWh/1000h

Art. nr. 560234 | 99,909,90



Uitvoering	Art. nr.	EUR
G53 QR111 ■ zwart	139110	44,90
G53 QR111 □ wit	139111	44,90
G53 QR111 ■ chroom	139112	47,90

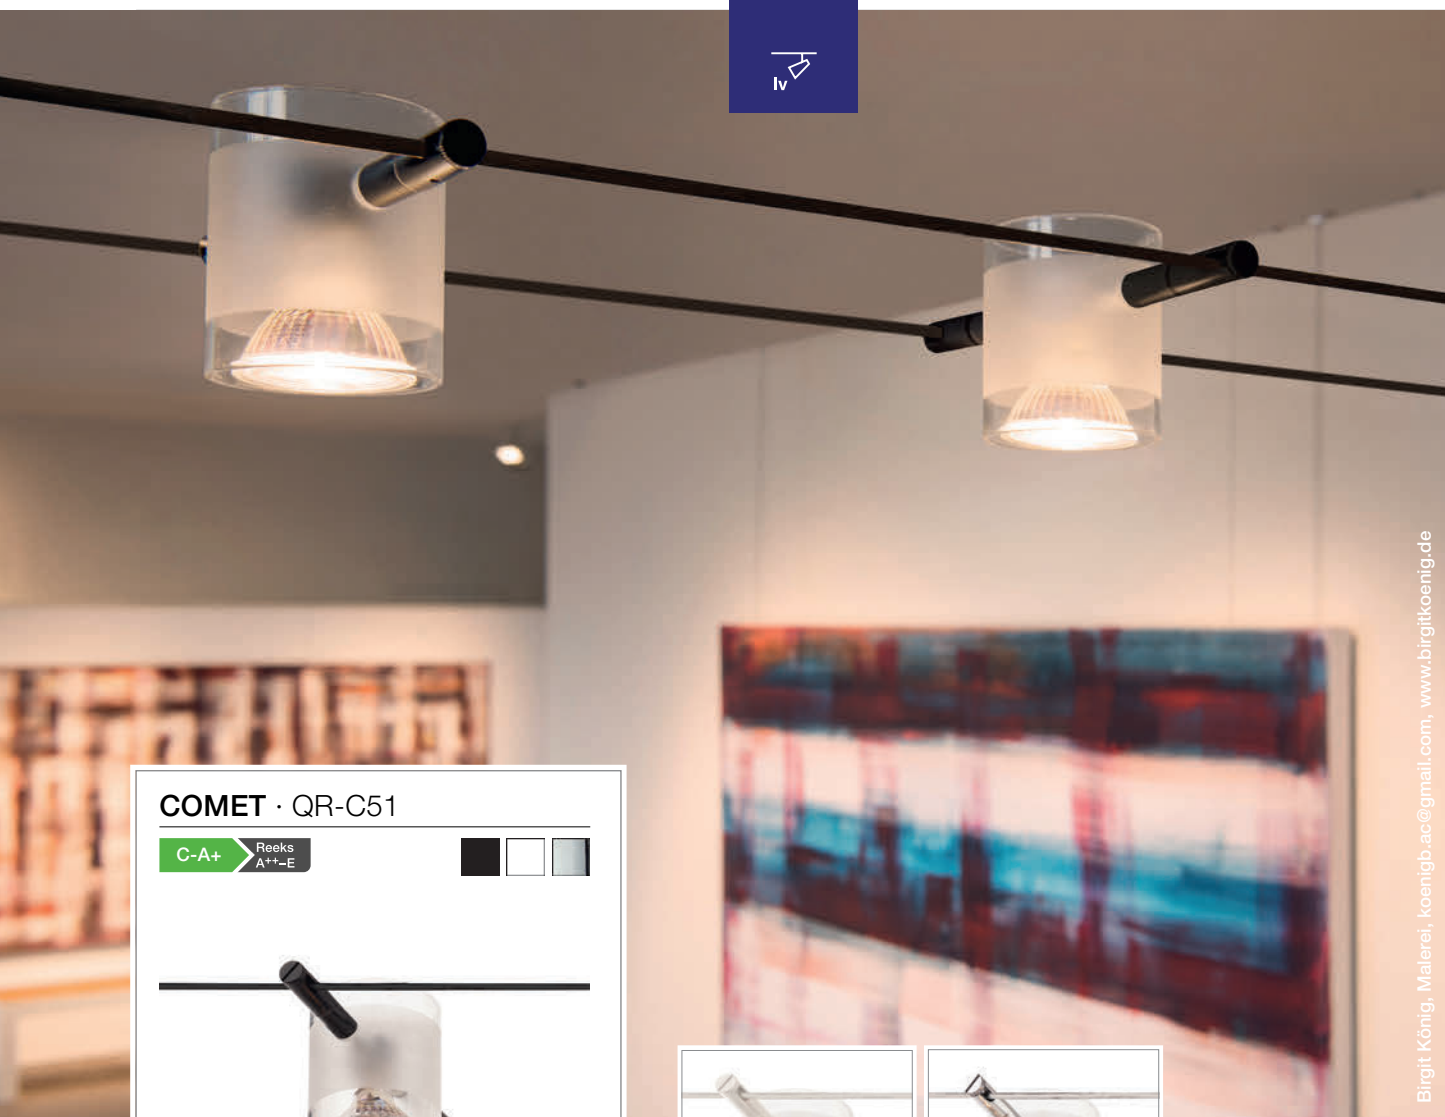


Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET · QR-C51

C-A+


Reeks
A++-E



Produktspecificaties

12V ~50Hz

Materiaal: messing / messing




0,2

Lichtbronspecificaties

max. 50W QR-C51

Optioneel: led

Maattekening



Aanbevolen lichtbron

LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001574 | 29,909,90



LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm EEK=A+
7kWh/1000h

Art. nr. 1001575 | 29,909,90



Opmerking

Excl. lichtbron.

Uitvoering	Art. nr.	EUR
GU5.3 QR-C51		
■ zwart / transparent	139120	44,90
GU5.3 QR-C51		
□ wit / mat transparent	139121	44,90
GU5.3 QR-C51		
■ chrom	139122	49,90



139111

TENSEO LAAGVOLT SPANNINGSKABEL



LAAGVOLT SPANNINGSKABEL 4 mm²



	10 m	20 m	100 m
	  	 	 
Spanning max.	48	48	48
Stroombelasting max.	25	25	25
Materiaal	koper / kunststof	koper / kunststof	koper / kunststof
Kleur	zwart wit transparant	zwart wit transparant	zwart wit transparant
Diameter	0,4	0,4	0,4
Lengte	1000	2000	10000
Gewicht	0,48	0,88 0,88 0,85	4,4 4,4 4,26
Art. nr.	1002602 1002603 1002604	139030 139031 139024	139040 139041 139004
EUR	16,90	39,90	209,00



139131

TENSEO LAAGVOLT SPANNINGSKABEL



LAAGVOLT SPANNINGSKABEL 6 mm²



20 m



100 m



Spanning max.	48	48
Stroombelasting max.	25	25
Materiaal	koper / kunststof	koper / kunststof
Kleur	zwart wit transparant	zwart wit transparant
Diameter	0,4	0,4
Lengte	2000	10000
Gewicht	1,23 1,23 1,21	6,1 6,1 6
Art. nr.	139050 139051 139026	139060 139061 139006
EUR	54,90	249,00



ACCESSOIRES TENSEO · LAAGVOLT SPANNINGSKABELSYSTEEM

Transformator 105VA

staal / messing
 Ø: 11 cm H: 11 cm
 Gewicht: 1,6 kg
 1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	138980	109,90
□ wit	138981	109,90
■ chroom	138982	119,90

Transformator 12V AC | 50VA

staal / messing
 Ø: 11,1 cm H: 11 cm
 Gewicht: 1,88 kg
 1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002691	54,90
□ wit	1002692	54,90
■ chroom	1002693	59,90

Transformator 210VA

messing / glas
 Ø: 13,5 cm H: 11 cm
 Gewicht: 3,05 kg
 1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	138990	164,90
□ wit	138991	164,90
■ chroom	138992	169,90

Voedingsaansluiting

25A max.
 koper
 Ø: 1 cm H: 1,8 cm
 Gewicht: 0,04 kg
 2 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	186350	9,99
□ wit	186351	9,99
■ chroom	186352	10,90

Geïsoleerde doorverbinder

25A max.
 aluminium / kunststof
 Ø: 1 cm L: 6,4 cm
 Gewicht: 0,04 kg
 2 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	186360	18,90
□ wit	186361	18,90
■ chroom	186362	19,90

Kabelspanner

25A max.
 staal
 Ø: 1 cm H: 11 cm
 Gewicht: 0,04 kg
 2 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	181530	22,90
□ wit	181531	22,90
■ chroom	181532	24,90

Plafondkatrol

staal / messing
 Ø: 5 cm H: 16 cm
 Gewicht: 0,39 kg
 2 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	186640	74,90
□ wit	186641	74,90
■ chroom	186642	79,90

Katrol 16 cm

aluminium / staal
 Ø: 5 cm H: 16 cm
 Gewicht: 0,12 kg
 2 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	186340	22,90
□ wit	186341	22,90
■ chroom	186342	24,90

Katrol 6 cm

aluminium / staal
 Ø: 5 cm H: 6 cm
 Gewicht: 0,05 kg
 2 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	186330	19,90
□ wit	186331	19,90
■ chroom	186332	22,90

Ophangset

staal / aluminium
 Ø: 1,25 cm B: 18,6 cm
 Gewicht: 0,162 kg
 1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002697	32,90
□ wit	1002698	32,90
■ chroom	1002699	39,90

Wandhouder 3 cm

aluminium / staal
 Ø: 5 cm L: 3 cm
 Gewicht: 0,05 kg
 2 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	186300	22,90
□ wit	186301	22,90
■ chroom	186302	24,90

Wandhouder 10 cm

aluminium / staal
 Ø: 5 cm H: 11,5 cm
 Gewicht: 0,08 kg
 2 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	186310	34,90
□ wit	186311	34,90
■ chroom	186312	34,90

Afstandhouder

aluminium
 Ø: 1,25 cm B: 9 cm
 Gewicht: 0,35 kg
 1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002700	37,90
□ wit	1002701	37,90
■ chroom	1002702	44,90

Afstandhouder met verbindingsdeel

25A max.
 messing
 Ø: 1,25 cm B: 9 cm
 Gewicht: 0,82 kg
 1 st.



Uitvoering	Art. nr.	EUR
■ zwart	1002703	44,90
□ wit	1002704	44,90
■ chroom	1002705	49,90

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

	Energie-efficiëntieklasse "Deze armatuur is geschikt voor lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse..."
	Armaturen met ingebouwde leds "Deze armatuur bevat ingebouwde led-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet vervangen worden." (zie EU-Verordening 874/2012) "Deze armatuur bevat ingebouwde led-lampen. De lampen in deze armatuur kunnen niet vervangen worden." (zie EU-Verordening 874/2012) <i>Opmerking voor de eindgebruiker:</i> De lichtbron van deze armatuur mag uitsluitend door de fabrikant of door een door hem ingeschakelde onderhoudsmonteur vervangen worden.
	Energie-efficiëntie-index van het voorschakelapparaat
	Dimbaar met ... · C = fase-afsnijdingsdimmer · L = fase-aansnijdingsdimmer · Uni = universele dimmer · Triac C = Triac fase-afsnijdingsdimmer · Triac L = Triac fase-aansnijdingsdimmer · 1-10 V · Dali = Dali-bussysteem · Switch = schakelaar of knop
	Gewicht van het product in kg
	Draai- en kantelbaarheid: armatuur · draaibereik · kantelbereik
	Draai- en kantelbaarheid: lichtbron/armatuur · kantelbereik
	De gradenbundel , ook stralingshoek genoemd, wordt gebruikt om de spreiding van de lichtbundel aan te geven. Hoe kleiner de waarde, hoe smaller de lichtbundel.
	Lichtuittrede · direct · direct-indirect · beam (smalle bundel) · flood (brede bundel) en beam (smalle bundel)
	Kabellengte van hanglampen in cm
	Lengte voedingskabel in cm Lengte voedingskabel in cm (open kabeleinde)
	Maximale kabelafstand bij laagspanningskabelsystemen in cm
	Gemiddelde levensduur van een lichtbron in uren
	Een lichtverdelingscurve voor het betreffende product sturen we u graag op aanvraag toe.
	Reflectorlampen Directspiegellampen (no cool beam): warmteafvoer in de lichtbundel, daardoor nauwelijks warmteontwikkeling aan de achterkant van de reflector
	Markeert producten die bestuurbaar zijn met een afstandsbediening.

SPECIFIEKE GEGEVENS – INBOUWARMATUREN

	Vorm van de inbouwopening
	Warmteontwikkeling aan het oppervlak van een vloerinbouwspot
	Maximale gewichtsbelasting van het product tot de aangegeven waarde in ton. Metingen gebaseerd op inbouw in beton.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE GEGEVENS

	Beschermingsklasse een · twee · drie
	Kortsluitingbestendige veiligheidstransformator
	Slagvastheid van het product tot de aangegeven waarde in Joule
	De IK-schokbestendigheidsgraad is een maat voor de beschermingsgraad door de behuizing van elektrisch materiaal (uitrusting) tegen uitwendige belastingen (IK-codes).

TOEPASSING · MONTAGE

	Plaats van montage · Wand · Plafond · Vloer · Wand/plafond · Wand/vloer · Plafond/vloer · Wand/plafond/vloer
	· Inbouw uitsluitend voor binnen · Niet geschikt voor toepassing binnenshuis · IP-beschermingsgraad
	Bevestiging van het apparaat toegestaan op materialen waarvan de ontvlambaarheid onbekend is.
	Lichtbron geschikt voor toepassing in armaturen... · met veiligheidsglas · zonder veiligheidsglas
	Kabeldiameter in mm
	Doorverbinden ... · mogelijk · tot het aangegeven aantal armaturen mogelijk
	Onafhankelijke converter (apparaat ook geschikt voor ander gebruik dan met armaturen)

BIJZONDERE SYMBOLEN

	Markeert producten met ingebouwde leds
	Compatibel met Smart Home · SLV VALETO-module geïntegreerd · SLV VALETO-compatibel met de juiste accessoires
	Markeert producten die voor het eerst in de catalogus zijn opgenomen.
	Markeert nieuwe varianten van bestaande producten · Nieuwe kleurvarianten · Nieuwe productvarianten · Vervangende producten
	Markeert armaturen met een bewegingsmelder (microgolf (MR)-techniek / infrarood / draadloos)
	Dim to warm Hoe meer u dimt, hoe warmer de lichtkleur wordt.
	· USB-laadfunctie · Inductieve (draadloze) laadfunctie voor smartphones
	Markeert onze lampen HighLIGHTS
	Markeert producten die wat betreft smaak en sfeer gecombineerd kunnen worden.
	Armaturen kunnen na het gronden worden overgeschilderd met muurverf of worden bekleed voor een persoonlijke uitstraling.
	Markeert profielen die op verzoek van de klant op maat en compleet met alle accessoires besteld kunnen worden.

INFORMATIE VOOR DE KLANT

Aanwijzingen m.b.t. de warmteontwikkeling in de behuizing van de armatuur

Halogeenlampen hebben een hoge bedrijfstemperatuur en kunnen de armatuurbehuizing opwarmen. Deze mag daarom uitsluitend in afgekoelde toestand aangeraakt worden. Verstelbare armaturen of armatuurkoppelingen die niet over geïsoleerde verstelgrepen beschikken of die tijdens gebruik met het maximale lampvermogen de maximaal toegestane behuizingstemperatuur in het verstelpunt overschrijden, moeten bovendien buiten handbereik worden gemonteerd. Als alternatief met lage temperaturen zijn voor de meeste van onze halogeenlampen Retrofit led-lichtbronnen verkrijgbaar.

Lichtstroom

De totale lichthoeveelheid die door een lichtbron wordt gegenereerd, wordt aangegeven in lumen (lm).

Lichtsterkte

De lichtsterkte is de per ruimtehoek afgegeven lichtstroom en wordt aangegeven in candela (cd).

Kleurweergave-index

De kleurweergave van een lichtbron wordt in de Ra-index (Engels: Color Rendering Index) uitgedrukt. Bij binnenshuis gebruikte lichtbronnen wordt een CRI van 80 of hoger voorgeschreven. Lichtbronnen voor buiten moeten een CRI van ten minste 65 hebben.

Lichtkleur

De lichtkleur van een lichtbron wordt in K (Kelvin) aangegeven.

Standaard led

Dit is de klassieke uitvoering van de led (3 mm of 5 mm led). Deze zijn oorspronkelijk voor indicatiedoeleinden ontwikkeld, bijvoorbeeld voor in dashboards.

Standaard SMD led

SMD betekent "Surface Mounted Device" (op oppervlakken monteerbaar component). Dit is een compacte led die zonder draadaansluitingen direct op de printplaat wordt gesoldeerd. De SMD is in verschillende maten verkrijgbaar en is geschikt voor verlichtingsdoeleinden.

Powered led

De powered led is een sterke led met een vermogen van 1 W of hoger. Deze led stelt hogere eisen op het gebied van constante stroom en moet daarom altijd met een constante stroombron worden gebruikt. Als er meerdere leds moeten worden aangesloten, moeten deze om die reden in serie worden geschakeld. Parallelle schakeling is niet toegestaan. U dient bovendien rekening te houden met de installatievolgorde, zodat de leds niet gedurende korte tijd bloot gesteld worden aan een hoge stroom en zo beschadigd worden. In principe geldt: Eerst het secundaire stroomcircuit (leds aan driver) volledig aansluiten en daarna het primaire stroomcircuit (driver aan stroombron) aansluiten.

Chip On Board led (COB led); led voor oppervlaktes

Hier gaat het om een led in extreem plat design. Het voordeel van de COB led is een goede warmteafvoer bij technische uitvoering met koeloppervlakken, waardoor een hoge lichtopbrengst en een lange levensduur mogelijk zijn.

rvs 304

(1.4301) Een goede corrosiebestendigheid blijkt in natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke sfeer) bij afwezigheid van grote chloor- en zoutconcentraties. 1.4301 is echter niet geschikt voor toepassingsgebieden waarbij contact met zout of zeewater of een zilte atmosfeer bestaat, en ook niet voor gebruik in zwembaden en dergelijke.

rvs 316

(1.4404) In natuurlijke milieus (water, stedelijke en landelijke sfeer) en in industriële gebieden met een matige chloor- en zoutconcentratie, in de farmaceutische en levensmiddelenindustrie en in de agrarische voedingsmiddelensector toont 1.4404 een uitstekende corrosiebestendigheid. 1.4404 is niet bestand tegen zeewater.

Houd rekening met het volgende:

Een groot deel van de in deze catalogus voorgestelde producten is beschermd door handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, gebruiksmodellen of octrooien. Overtreding van de octrooirechten of het gebruik van tekst en opmaak zonder onze toestemming wordt gerechtelijk vervolgd. Alle producten uit ons assortiment zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitsbewaking en voldoen aan de algemeen aanvaarde normen.

De afbeeldingen en gegevens in deze catalogus zijn louter bedoeld ter illustratie en zijn niet bindend als het gaat om kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Deze catalogus bevat een algemeen assortiment en is niet gericht op een specifiek land. Eventuele afwijkingen in de specificaties voor een land moeten voor de bestelling worden verduidelijkt. SLV is niet aansprakelijk voor eventueel afwijkende technische normen.

Alle gewichten en lengtematen zijn in kg resp. in cm aangegeven, voor zover niet anders vermeld. Technische wijzigingen voorbehouden.

De presentatie van onze armaturen door middel van realistische foto's van toepassingen zijn mogelijk gemaakt door de welwillende medewerking en toestemming van de eigenaren of ontwerpers van de omgevingen die op de foto's te zien zijn. We danken hierbij nogmaals iedereen die met zijn of haar toestemming een bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan en het gebruik van deze foto's!

Met het verschijnen van deze catalogus vervallen de prijzen in de tot nog toe verschenen prijslijsten en catalogi. Wijzigingen en fouten voorbehouden in alle productbeschrijvingen en productinformatie.

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen in euro exclusief btw. De producten getoond in deze catalogus zijn niet geschikt voor 24/7 gebruik.

Uitgever


SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833-355
slv.com

Copyright


© SLV GmbH, 2019
Op alle foto's, teksten en grafische voorstellingen rusten auteursrechten en andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom.

Fotocredits

SLV GmbH, Anja Lynen

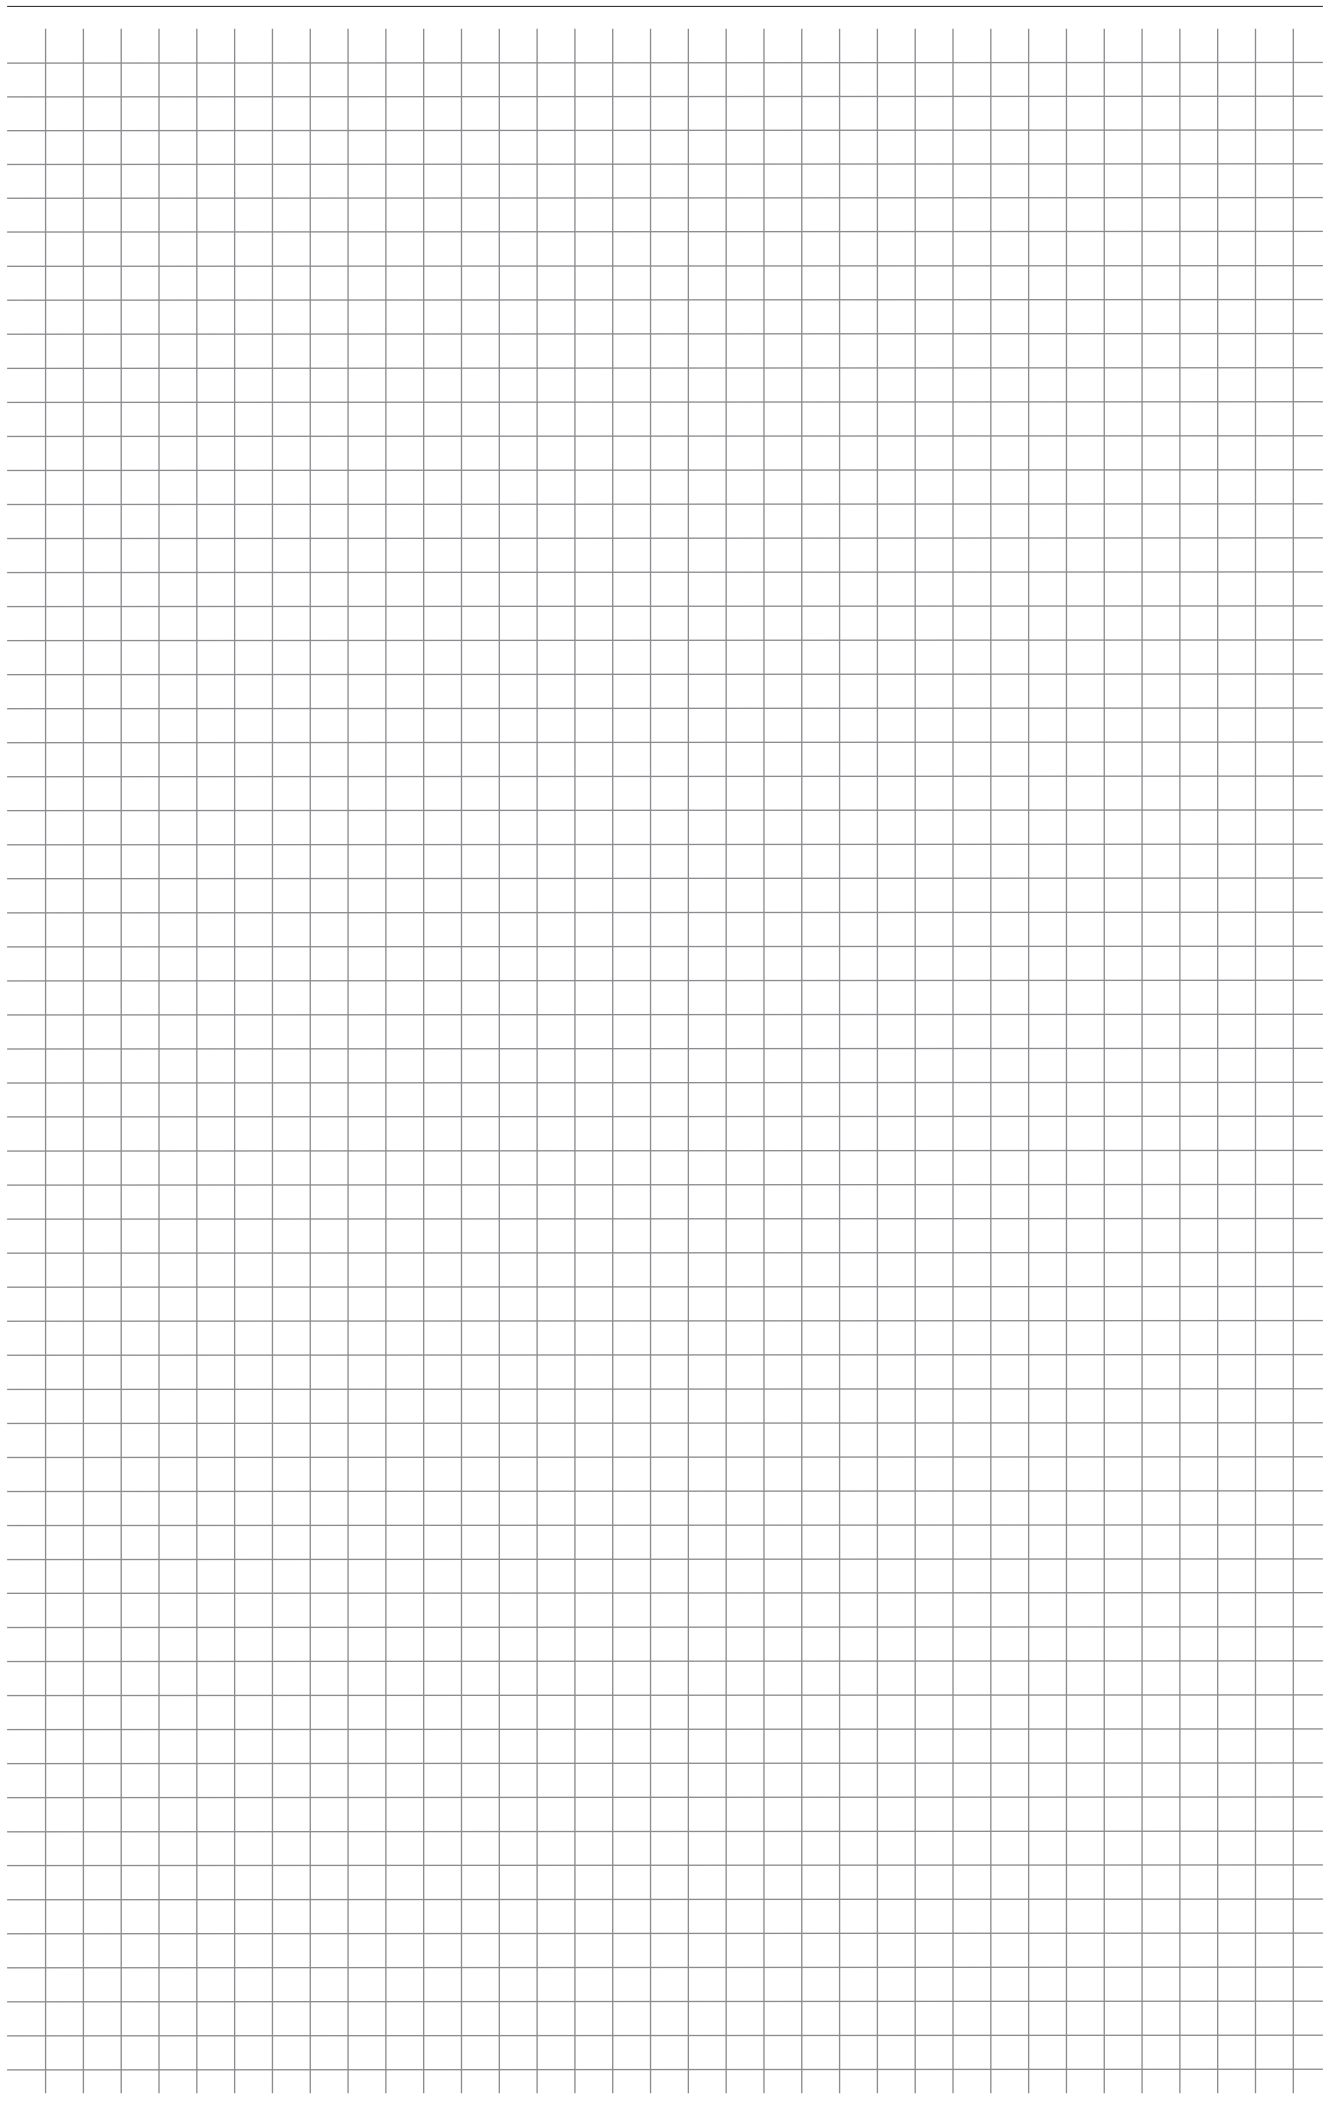

40 JAAR SLV – 40 JAAR STERKE PARTNERS.

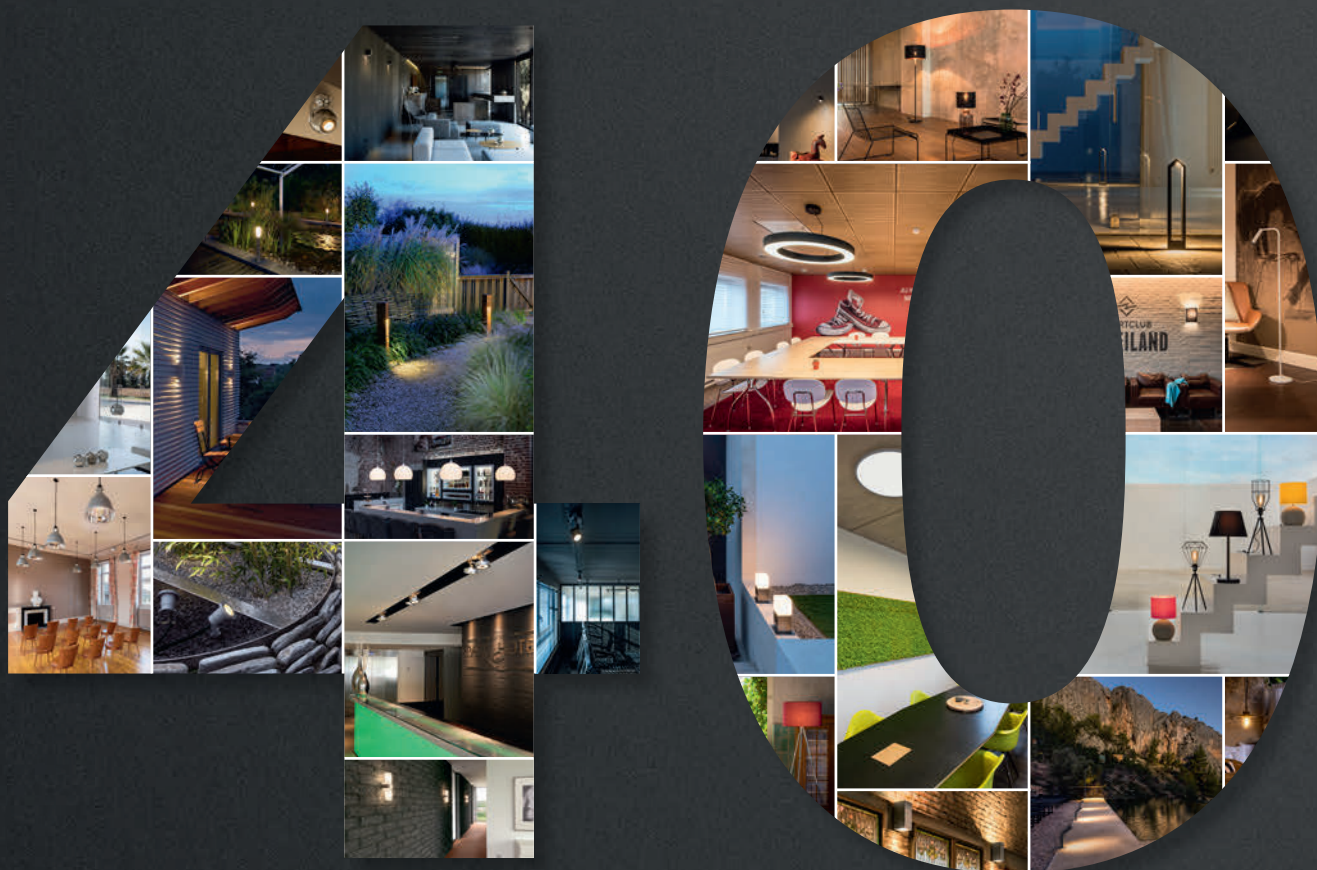

Sinds 1979 staat SLV voor topservice in de licht en armaturenbranche. Bij ons zitten topkwaliteit, het nieuwste design, een uitstekende leverbetrouwbaarheid en toekomstbestendigheid allemaal inbegrepen in de prijs, die aan uw verwachting voldoet. Voorheen, net als nu, rekenen wij op sterke partners als u, waarvoor wij u hartelijk bedanken!

Beleef het licht samen met ons en verheug u in 2019 op geweldige evenementen, spannende acties, talloze productinnovaties en bijzondere jubileumverrassingen!

**DE BIG WHITE 2019.
BESTEL NU.**



