

SLV WORKLIGHT

MAAK HET VERSCHIL
OP KANTOOR MET DE
JUISTE VERLICHTING



De SLV WORKLIGHTS zijn verkrijgbaar in bureau-, vrijstaande en pendelversies en zijn bij uitstek geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens DIN EN 12464-1, in kantoren of voor je thuiswerkplek. De ingebouwde LED's zorgen voor een levensduur tot 50.000 uur en zorgen voor licht dat niet alleen geschikt is voor monitordisplays, maar ook voor zachte indirecte verlichting van de omgeving.

SLV WORKLIGHT | STAAND ARMATUUR





WORKLIGHT FL

Staand armatuur zwart
Art.Nr. 1005390



WORKLIGHT FL

Staand armatuur wit
Art.Nr. 1005391

SLV WORKLIGHT | TAFEL ARMATUUR



Lichtverdeling:
50% indirect licht (Up),
50% direct licht (Down).



Daglicht- en bewegingssensor (PIR) vermindert de lichtopbrengst na 30 minuten zonder bewegingsdetectie. Na nog eens 30 minuten gaat het licht automatisch uit.



Touch dimmer direct op het armatuur.



De perfecte oplossing voor in hoogte verstelbare bureaus, zonder te boren.



Scan hier om de
productvideo van de SLV
WORKLIGHT te bekijken

WORKLIGHT TL

Tafelarmatuur zwart
Art.Nr. 1005392




WORKLIGHT TL

Tafelarmatuur wit,
Art.Nr. 1005394



SLV WORKLIGHT | TAFEL EN STAAND ARMATUUR



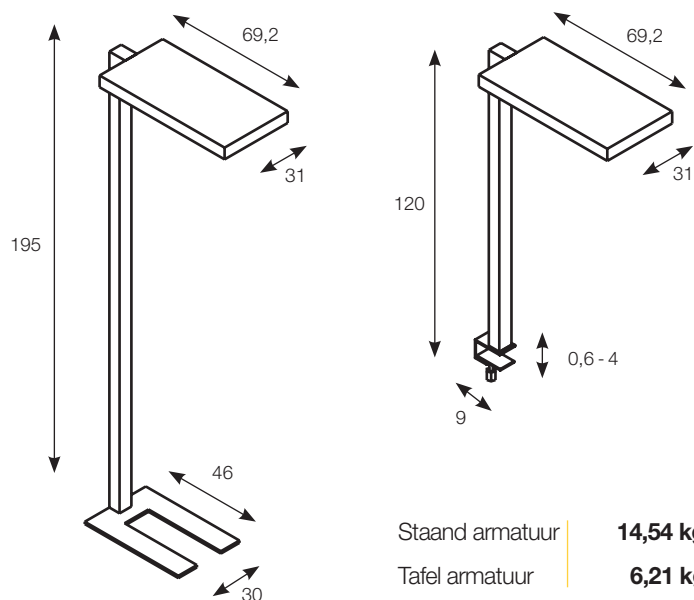

Standaard armatuur **14,54 kg**
Tafel armatuur **6,21 kg**

LICHTVERDELINGSCURVE

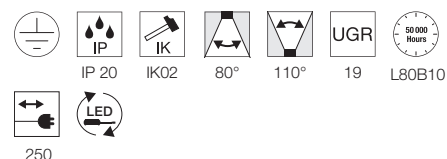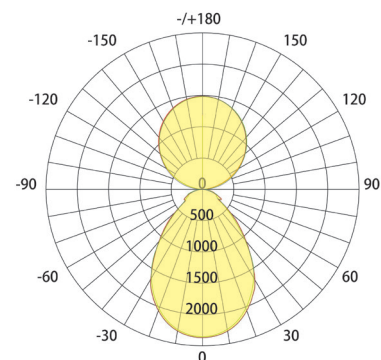

ARTIKELNUMMERS EN ADVIESPRIJZEN*

Standaard armatuur	zwart	1005390	802,50
	wit	1005391	802,50
Tafel armatuur	zwart	1005392	743,65
	wit	1005394	743,65

*Prijswijzigingen voorbehouden

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Kantoren en co-workingruimtes




Thuiskantoor




Educatieve faciliteiten en vergaderruimten

0	1	2	3
0	×	×	×
1	✓	×	×
2	✓	✓	✓
3	×	×	✓

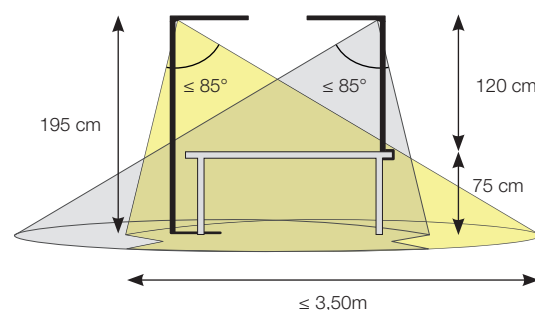

PRODUCTKENMERKEN IN EEN OOGOPSLAG

Behuizing	Aluminium, gepoedercoat in RAL 9003 en RAL 7021
Sensoren	Daglicht en bewegingssensor (PIR)
Lichtstroom	7500 lm (Up: 3800 lm - 80° / Down: 3800 lm - 110°)
Kleurtemperatuur	4000K / neutraal wit
Kleurweergave	CRI>80
Verblindingsfactor	UGR<19
Verblindingsmaatregelen	Cone prismatic shield
Spanning	200-240V, ~50/60Hz
Wattage	79W
Verwachte levensduur	L80/B10 50.000h
Kabel en stekker	2.5m aansluitkabel, Schuko stekker en T12 stekker beschikbaar in zwart of wit

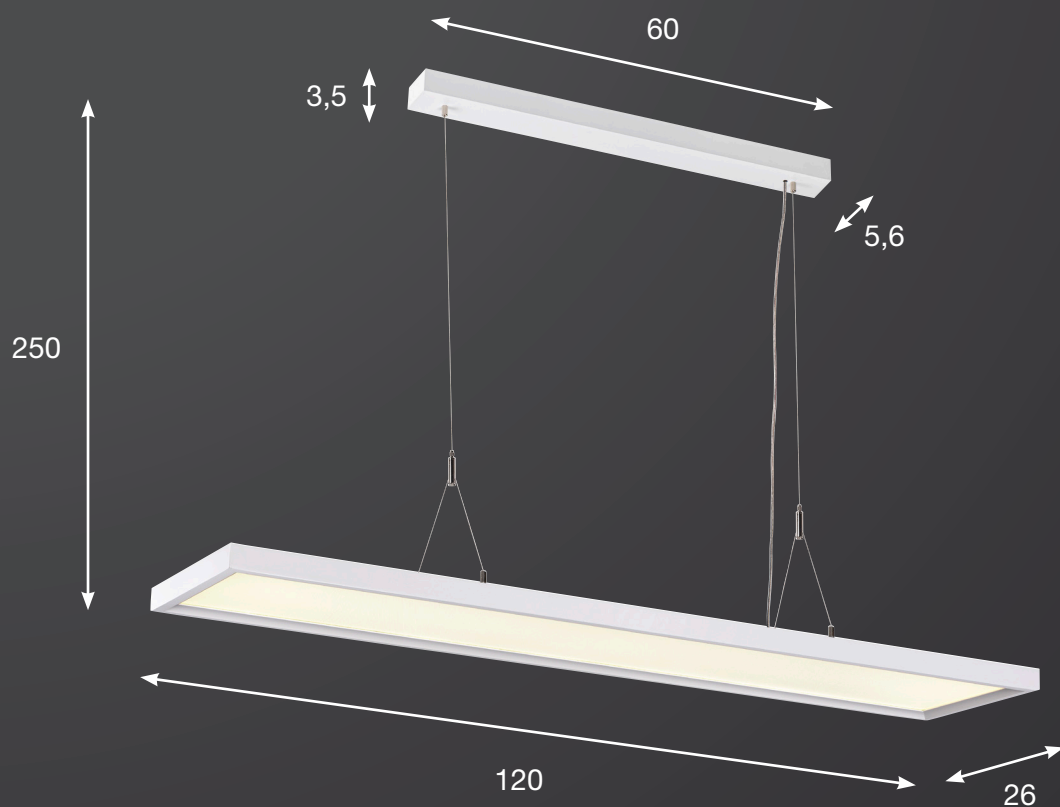

DALI

UGR<19

5000lm

4000K

CRI>80

L80/B10
50.000h

WORKLIGHT PD, DALI

Pendelarmatuur wit
Art.Nr. 1005396



Lichtverdeling:
60% indirect licht (Up),
40% direct licht (Down).



Verlaagde plafondmontage
(draadkabelverbinding), max. 2,5 m



WORKLIGHT PD, DALI

Pendelarmatuur zwart
Art.Nr. 1005395




Scan hier om de
productvideo van de SLV
WORKLIGHT te bekijken





SLV WORKLIGHT | PENDELARMATUUR



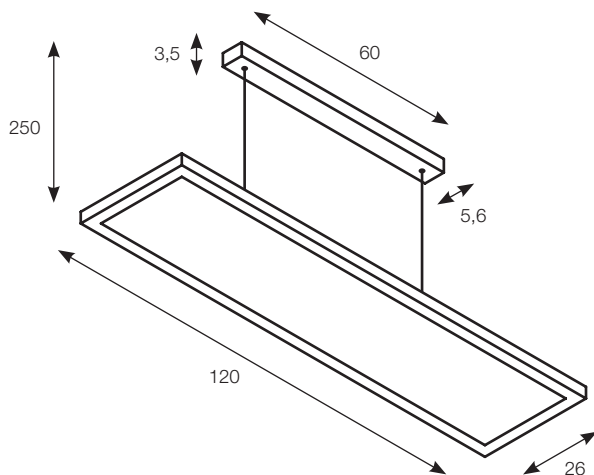

Pendelarmatuur | **5,8 kg**

LICHTVERDELINGSCURVE

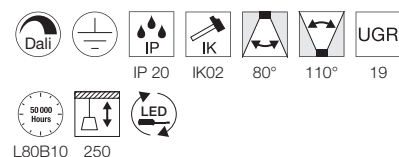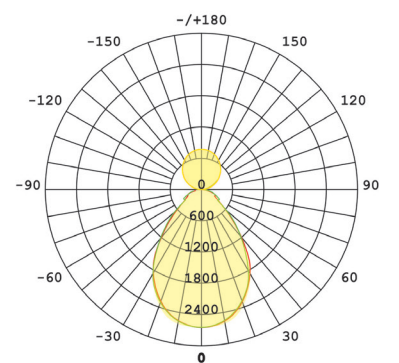

ARTIKELNUMMERS EN ADVIESPRIJZEN*

Pendelarmatuur	zwart	1005395	636,65
	wit	1005396	636,65

*Prijswijzigingen voorbehouden

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Kantoren en co-workingruimtes



Thuiskantoor



Educatieve faciliteiten en vergaderruimten

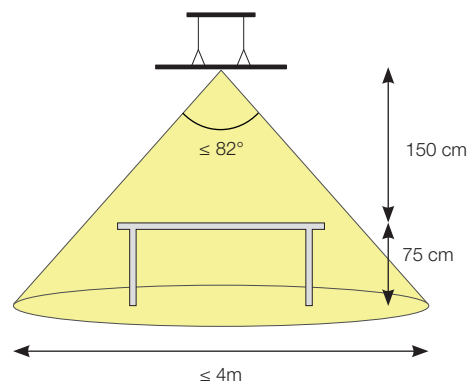

PRODUCTKENMERKEN IN EEN OOGOPSLAG

Behuizing	Aluminium, gepoedercoat in RAL 9003 en RAL 7021
Besturing	DALI, 100% dimbaar
Lichtstroom	5000 lm (Up: 3000 lm - 80° / Down: 2000 lm - 110°)
Kleurtemperatuur	4000K / neutraal wit
Kleurweergave	CRI>80
Verblindingsfactor	UGR<19
Verblindingsmaatregelen	Cone prismatic shield
Spanning	200-240V, ~50/60Hz
Wattage	57W
Verwachte levensduur	L80/B10 50.000h
Installatie	Plafondmontage via pendeldraden, max. 2.5 m



Wij adviseren u graag.

Neem dan contact op met
verkoop@slv.nl of +31 77 - 320 43 45



PRIJS EN PRESTATIES IN
PERFECTE HARMONIE



5 JAAR
GARANTIE*



HOGE LEVERPRESTATIES



GERMAN
ENGINEERING



98% UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

*Let op de garantievoorwaarden op slv.com

slv.com