

OCULUS  
CL, PHASE



ENOLA C  
CL, PHASE




ENOLA C  
CL




- Premium led met CRI > 90
- Dim to warm
- Bij dimmen verandert de lichtkleur

Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 250 mA  
Systeemvermogen: 10,5 W  
Materiaal: aluminium / glas  
Dimbaar: C

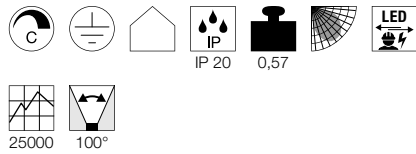


Maattekening




Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA  
Systeemvermogen: 15 W  
Materiaal: aluminium / glas  
Dimbaar: C

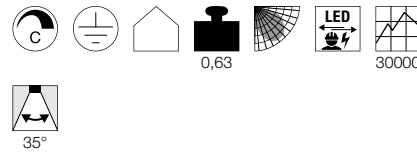


Maattekening




Productspecificaties

100-240 V ~ 50/60 Hz | 500 mA  
Systeemvermogen: 12 W  
Materiaal: aluminium / glas

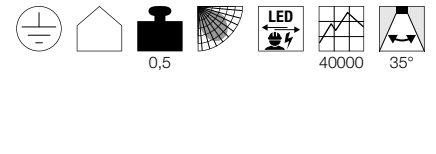

Maattekening



Variant	Art. nr.	EUR
36-780 lm   2000-3000 K   CRI > 90		
■ mat zwart	1004666	200,00
36-780 lm   2000-3000 K   CRI > 90		
□ mat wit	1004667	200,00

Variant	Art. nr.	EUR
900 lm   2000-3000 K   CRI > 90		
□ wit	1000631	216,00

Variant	Art. nr.	EUR
850 lm   3000 K   CRI > 80		
□ wit	152101	190,00