




1001317 365

IMPERVA 120
CW



IMPERVA 150
CW




- Hoge IP-beschermingsklasse
- Bijzonder robuuste lampbehuizing

- Hoge IP-beschermingsklasse
- Bijzonder robuuste lampbehuizing


Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 40 W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

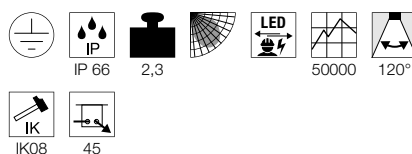


Productspecificaties


220-240 V ~ 50/60 Hz | 1050 mA
Systeemvermogen: 55 W
Materiaal: polycarbonaat (PC)

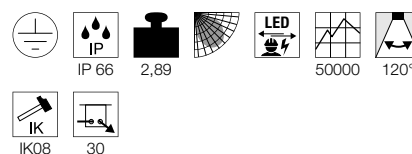

Maattekening



Maattekening



Aanwijzing

Ketting en kabel excl.

Aanwijzing

Ketting en kabel excl.

Variant	Art. nr.	EUR
4200 lm 3000K CRI > 80		
■ grijs	1001314	100,00
4600 lm · 4000K · CRI > 80		
■ grijs	1001315	100,00

Variant	Art. nr.	EUR
6600 lm 3000 K CRI > 80		
■ grijs	1001316	150,00
7100 lm 4000 K CRI > 80		
■ grijs	1001317	150,00