


SUPROS 78
EL, PHASELED
INSIDE


116311 440

Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 250 mA
 Systeemvermogen: 12 W
 Materiaal: aluminium
 Dimbaar: C, L

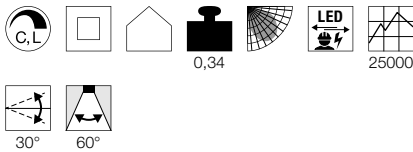

Maattekening

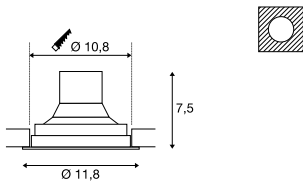

Aanwijzing

Materiaaldikte montagevlak: 25 mm max.

Aanbevolen accessoires

Lens 20°

Art. nr. 116302 | 3,30 EUR

Lens 40°

Art. nr. 116304 | 3,30 EUR

| Variant | Art. nr. | EUR |
|----------------------------------|----------|--------|
| 700 lm 3000 K CRI > 80 60° | | |
| ■ zwart | 116310 | 100,00 |
| 700 lm 3000 K CRI > 80 60° | | |
| □ wit | 116311 | 100,00 |

