


DOWNUNDER OUT
rond




- De lichtkleur is bij de installatie in te stellen door middel van een schakelaar

Productspecificaties

100-277 V ~ 50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 4,5 W
Materiaal: aluminium



Maattekening



DOWNUNDER OUT
vierkant





- De lichtkleur is bij de installatie in te stellen door middel van een schakelaar

Productspecificaties

100-277 V ~ 50/60 Hz | 500 mA
Systeemvermogen: 4,5 W
Materiaal: aluminium



Maattekening

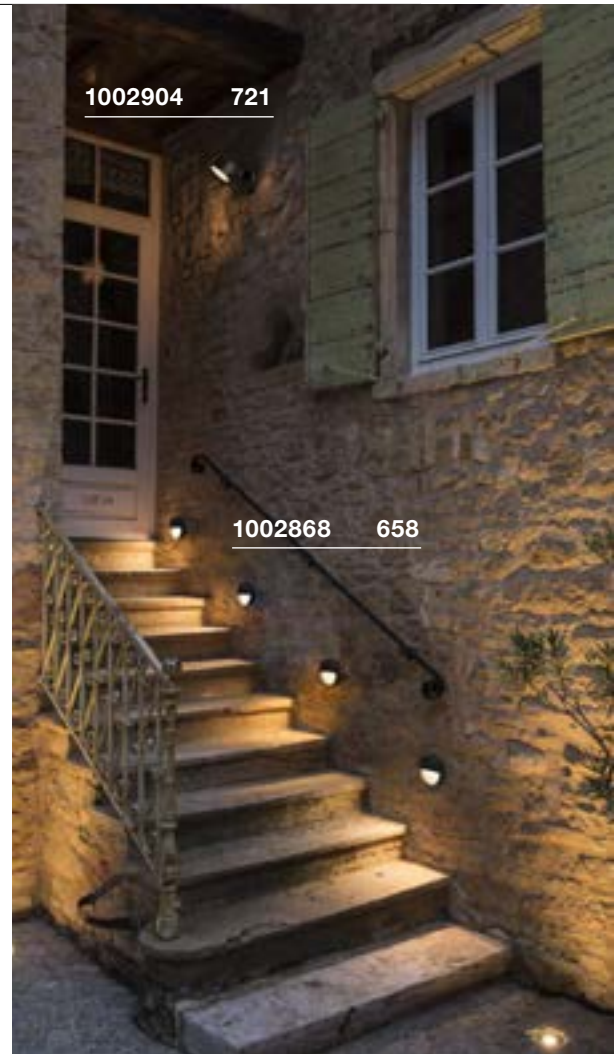

1002904 721

1002868 658



1002869 658

Variant	Art. nr.	EUR
140 lm 3000/4000 K CRI > 80		
■ antraciet	1002868	113,00

Variant	Art. nr.	EUR
150 lm 3000/4000 K CRI > 80		
■ antraciet	1002869	113,00