

ESKINA D  
Display, PHASE



TODAY PRO  
Display


TODAY  
Display



• De lichtkleur is bij de installatie in te stellen door middel van een schakelaar


Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 350 mA  
Systeemvermogen: 14,5 W  
Materiaal: aluminium  
Dimbaar: C

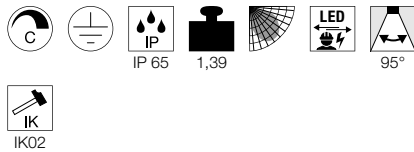


Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 640 mA  
Systeemvermogen: 29 W  
Materiaal: aluminium

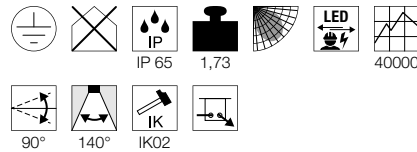


Productspecificaties


220-240 V ~ 50/60 Hz | 640 mA  
Systeemvermogen: 29 W  
Materiaal: aluminium

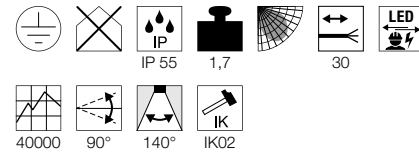


Maattekening



Maattekening



Maattekening



Aanwijzing

Open kabeleinde

Variant	Art. nr.	EUR
1000 lm   3000/4000 K   CRI > 80		
■ antraciet	1002905	230,00

Variant	Art. nr.	EUR
2800 lm   4000 K   CRI > 70		
■ zwart	1000880	195,00
2800 lm   4000 K   CRI > 70		
□ wit	1000881	195,00

Variant	Art. nr.	EUR
2800 lm   4000 K   CRI > 70		
■ zwart	227700	195,00
2800 lm   4000 K   CRI > 70		
□ wit	227701	195,00