


GIMBLE OUT
EL


- Behuizing en afdekking: roestvrij staal 316L
- Premium led

Productspecificaties

220-240 V ~ 50/60 Hz | 600 mA
Systeemvermogen: 13 W
Materiaal: roestvrij staal 316 / glas

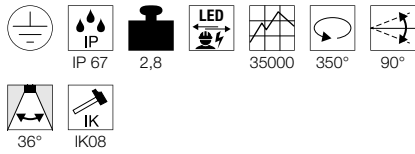

Maattekening

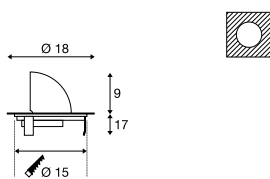

Aanwijzing

Open kabeleinde

Aanbevolen accessoires

■ Inbouwleiding DN160

Art. nr. **233792** | 45,00 EUR

■ IP68 verbindingsbox, 3-polig

Art. nr. **228730** | 15,00 EUR

■ Vloermontagepot

Art. nr. **100655** | 60,00 EUR



Variante	Art. nr.	EUR
1000 lm 3000 K CRI >80		
■ roestvrij staal	1000384	319,00

1000384 752